

CarTeck garagedeuraandrijving

DRIVE⁺ 500 | 600 (Plafondbesturing) en 600 pro+ (Wandbesturing)

Voorbeeld bestektekst DRIVE 600:

De garagedeuraandrijving DRIVE 600 heeft een besturing met verschillende, reeds geoptimaliseerde snelheidsprofielen en de mogelijkheid om de bedieningskrachten nauwkeurig in te stellen. De garagedeuraandrijving leert continu en volautomatisch en past de deurloop verder aan. Het systeem leert de vereiste kracht volledig automatisch in, past deze voortdurend aan de externe omstandigheden aan en zorgt zo voor maximale veiligheid. De in de rails geïntegreerde LED-verlichting zorgt met zijn zes afzonderlijke LED's voor een optimale verlichting in de garage. Met het geïntegreerde noodontgrendelingsysteem kan de rails in elke positie worden in- en uitgekoppeld. Dit maakt het mogelijk om de garagedeur ook bij stroomuitval te openen. Dankzij de tandwielbeschermende technologie is de garagedeuraandrijving uiterst stil, slijtage arm en heeft een zeer lange levensduur. Fabrikaat „CarTeck aandrijvingsysteem DRIVE 600“ of vergelijkbaar. (Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens onderstaande technische gegevens. Stand 01.01.2023)

Technische gegevens

	Verfijne aandrijftechniek, met alle noodzakelijke comfort en veiligheidsvoorzieningen voor de particuliere sector.	Rails	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3-delige looprail, loopwagen, plafondophanging, lateibevestiging, duwarm, deurbeslaghoek en bevestigingsmateriaal.
Product	Aandrijfsysteem DRIVE 500 (Plafondbesturing) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Netspanning 230V AC ▪ Besturingsspanning 24V DC ▪ Max. Trek- en drukkracht 500 N, voldoende voor maximaal bereik voor kanteel- en sectionaaldeur ▪ Stroomverbruik stand-by < 2,0 W ▪ Max. Loopsnelheid tot 180 mm / sec. (gemeten zonder deur) ▪ Stroomverbruik spaarstand < 3,0 W ▪ Inschakelduur na S3 in % 40 ▪ eenvoudige programmeren ▪ Inbraakbeveiliging ▪ incl. voorgeprogrammeerde tweekanaals handzender "Pearl Twin" FM 868,95 MHz ▪ Rails met geïntegreerde frequentie-ontvanger FM 868.95 MHz, 128-bit AES encryptie, (20 geheugenplaatsen) ▪ Rails: LED-aandrijvingsverlichting 3 LED's 	Looprails verlenging	Looprailsverlenging 543 mm Voor sectionaaldeuren met bestelhoogte > 2375 mm tot 2875 mm Looprailsverlenging 1.096 mm Voor sectionaaldeuren met bestelhoogte > 2875 mm tot 3000 mm <ul style="list-style-type: none"> ▪ inclusief één extra plafondophanging, koppeldeel (overschuif), ketting, isolator met magneet en bevestigingsmateriaal
Product	Aandrijfsysteem DRIVE 600 (Wandbesturing) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Netspanning 230V AC ▪ Besturingsspanning 24V DC ▪ Max. trek- en drukkracht 500 N, voldoende voor max. bereik kanteel- en sectionaaldeur ▪ Energieverbruik spaarstand < 1,0 W ▪ Max. Loopsnelheid tot 240 mm / sec. (gemeten zonder deur) ▪ Inschakelduur na S3 in % 40 ▪ eenvoudig programmeren ▪ Inbraakbeveiliging ▪ incl. voorgeprogrammeerde tweekanaals handzender "Pearl Twin" FM 868,95 MHz ▪ Rails met geïntegreerde frequentie-ontvanger FM 868.95 MHz, 128-bit AES encryptie, (20 geheugenplaatsen) ▪ Rails: LED-aandrijvingsverlichting 6 LED's 	Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Handzender ▪ Bevestigingsclip handzender ▪ Radiografische ontvanger ▪ Fotocel ▪ Wandschakelaar (kabel/radiografisch) ▪ Sleutelschakelaar ▪ Lumi +, LED-hulpverlichting ▪ Motion bewegingsmelder ▪ Relais (schakelen van oprit- en tuinverlichting) ▪ Parkeerpositie laser ▪ Accu, noodstroomvoorziening ▪ Vochtigheidssensor ▪ Alarm-Buzzer ▪ SOMlock vergrendelingsmagneet insteekbaar ▪ SOMlink Service-Interface ▪ Frequentie ontvanger in de behuizing voor in stopcontact ▪ Plafondophanging ▪ Kettingdrukker ▪ Noodontgrendeling ▪ Ingebouwde loopdeurbeveiliging ▪ Aanvullende vergrendeling ▪ Consoles
Product	Aandrijfsysteem DRIVE 600 pro+ (Wandbesturing) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Netspanning 230V AC ▪ Besturingsspanning 24V DC ▪ Max. trek- en drukkracht 500 N, voldoende voor max. bereik kanteel- en sectionaaldeur ▪ Energieverbruik spaarstand < 1,0 W ▪ Max. loopsnelheid tot 240 mm / Sec. (gemeten zonder deur) ▪ Inschakelduur na S3 in % 40 ▪ eenvoudig programmeren ▪ Inbraakbeveiliging ▪ incl. voorgeprogrammeerde 4-kanaals handzender „Pearl“ FM 868,95 MHz ▪ Rails met geïntegreerde frequentie-ontvanger FM 868,95 MHz, 128-Bit AES encryptie, (40 geheugenplaatsen) ▪ Rails: LED-aandrijvingsverlichting 6 LED's 	Accessoires Pakket	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verlichtingspakket ▪ Basis veiligheidspakket ▪ Comfort pakket
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor kanteeldeuren bestelmaathoogte tot 2500 mm ▪ Voor sectionaaldeuren bestelmaathoogte tot 2375 mm 		


CarTeck garagedeuraandrijving

DRIVE^E 500 | 600 (Plafondbesturing) en 600 pro+ (Wandbesturing)

Aandrijfsysteem
DRIVE 500, DRIVE 600



Maatschetsen aandrijfsysteem DRIVE 500 en DRIVE 600

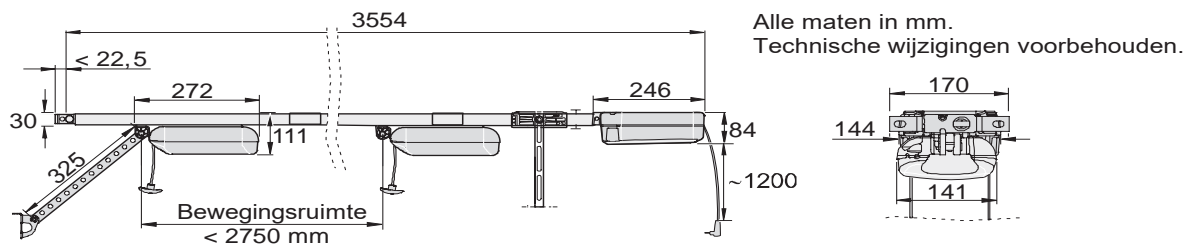


Berekening van de minimale inbouwdiepte met verkorte bovenrail = bestelmaat hoogte + 1240 mm

Aandrijfsysteem
DRIVE 600 pro+



Maatschetsen aandrijfsysteem DRIVE 600 pro+

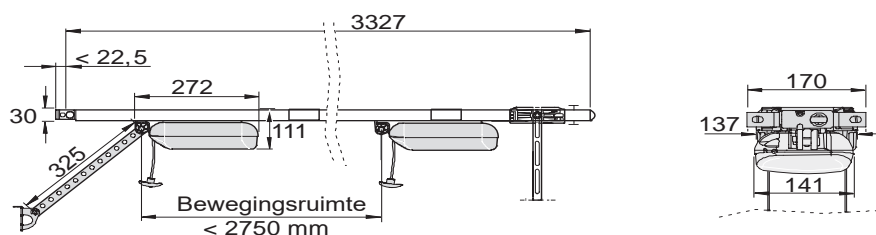

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden

Berekening van de minimale inbouwdiepte met verkorte bovenrail = bestelmaat hoogte + 1000 mm