

Unser Schnellauf-Rolltor ThermoTeck Speed – einfach überzeugend!



Starkes Design

- Aussen ansichtsgleich zum Standard-Rolltor
- Bis zu 10000mm Breite und 9000mm Höhe realisierbar
- XXL-Tore mit Mittelstütze ermöglicht Breiten bis zu 20m
- In Standard- und Vorzugsfarben erhältlich, sowie RAL nach Wahl
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast bis WK4
- Durch die spezielle Profilgeometrie wickeln sich die Lamellen auf engstem Raum auf



Starke Sicherheit

- Innenliegende Durchfahrtsüberwachung, sicher vor Witterung und Vandalismus
- Automatische Hinderniserkennung durch integrierte Lichtschranke
- Auch für Aussenanwendungen als sicherer Abschluss geeignet



Starker Service

- Schneller Ersatzteilservice
- Direkte Anlieferung an die Baustelle



Lichtgitter – Intelligente Befestigung

Durch speziell integrierte Löcher in der Führungsschiene kann das Lichtgitter auf der Führungsschienen-Rückseite angebracht werden.

Vorteile:

- Gute Erreichbarkeit
- Einfach zu reinigen
- Im Notfall austauschbar
- Vor Schmutz geschützt

Gurtsystem

Das patentierte und sicherheitsoptimierte Teckentrup Gurtsystem dämpft Laufgeräusche und vermindert wirkungsvoll den Verschleiss des Schnellauf-Rolltors. Dauerfunktions-Test mit mehr als 200.000 Zyklen.

Mit Aushakfunktion:

Automatisches Aushaken des Gurtsystems an der Befestigungseinheit (Schutz vor Verletzungen).



INDUSTRIAL | SCHNELLLAUF-ROLLTOR ThermoTeck Speed



Für Ihre Bestellung und weitere Fragen erreichen Sie unseren Teckentrup Service unter 056 437 08 08 oder per E-Mail: info@teckentrup.ch

| Industrie-Rolltore | |
|---------------------------------------|------------------|
| TORGRÖSSEN | ThermoTeck Speed |
| Breite max. in mm | 10 000 |
| Höhe max. in mm | 9 000 |
| Torblatt Gewicht in kg/m ² | ca. 11 |
| TORPANZER, MATERIAL-AUSFÜHRUNG | |
| Stahl einwandig | – |
| Stahl doppelwandig | ▪ |
| Edelstahl | – |
| Aluminium einwandig | – |
| Aluminium doppelwandig | – |
| TORBLATT, OBERFLÄCHEN-AUSFÜHRUNG | |
| Stahl verzinkt | ▪ |
| Stahl bandbeschichtet | ▪ |
| Stahl pulverbeschichtet | ▲ |
| Edelstahl | – |
| Aluminium Stucco-dessiniert | – |
| Aluminium walzblank | – |
| Aluminium bandbeschichtet | – |
| Aluminium pulverbeschichtet | – |
| Nebentür ansichtsgleich zum Torblatt | ▲ |
| VERGLASUNGEN | |
| Rechteck-Fenster | ▲ |
| DICHTUNGEN | |
| Sturzdichtung | ▪ |
| Bodendichtung | ▪ |
| SICHERHEITS-AUSSTATTUNGEN | |
| Fangvorrichtung | ▪ |
| Einzugssicherung | ▲ |
| ANTRIEB | |
| Aufsteckantrieb | ▪ |
| BEFESTIGUNG AUF | |
| Beton, Stahl, Mauerwerk | ▪ |
| Weitere auf Anfrage | ▲ |

▪ = Standard ▲ = Optional

WIR BERATEN SIE GERN!

Teckentrup Schweiz AG

Otelfingerstr. 42 | CH - 5430 Wettingen
T: 056 437 08 08 | F: 056 437 08 09
E-Mail: info@teckentrup.ch

INDUSTRIAL | SCHNELLLAUF-ROLLTOR ThermoTeck Speed



DAS SCHNELLLAUF-ROLLTOR
ThermoTeck Speed

Schnell. Montagefreundlich.

Zuverlässig.

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Laufgeschwindigkeit
- ✓ Sehr geringer Verschleiss
- ✓ Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Nr. 206826 Technische Änderungen vorbehalten. 02/10/17 (D) Die Produktabbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

WWW.TECKENTRUP.CH

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Genau nach Ihrem Geschmack: Entdecken Sie unsere Design-Auswahl

Schnell auf, schnell zu: Das Warten hat ein Ende.

Setzen Sie mit unserem neuen Schnelllauf-Rolltor auf Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit.

Durch die hohen Dauerlaufeigenschaften und eine robuste Ausführung erfüllt das SRT* die notwendigen Anforderungen für alle Einsatzgebiete – insbesondere auch für den Einsatz als Aussenor. Mit hohen Laufgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 Metern pro Sekunde garantiert unser Schnelllauf-Rolltor eine hohe Energieeffizienz durch minimale Wärmeverluste. Je kürzer ein Tor offen steht, desto geringer der Wärmeverlust während der Torbewegungsphase. Dies zahlt sich insbesondere bei hochfrequentierten Toren aus.

Zudem bietet das Tor mit seiner wirkungsvollen Geräuschdämmung, hoher Montagefreundlichkeit und ungewöhnlich geringem Verschleiss ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Überzeugen Sie sich jetzt auf www.teckentrup.ch von unserem effizienten Schnelllauf-Rolltor ThermoTeck Speed.


* Schnelllauf-Rolltor

Wählen Sie aus den ThermoTeck Modulen:

- Wärme gedämmt, mit microprofilierter Oberfläche
- Zuverlässig, äusserst robust und optisch ansprechend
- Mit Verglasung oder Lüftungsgitter erhältlich



Standardfarben

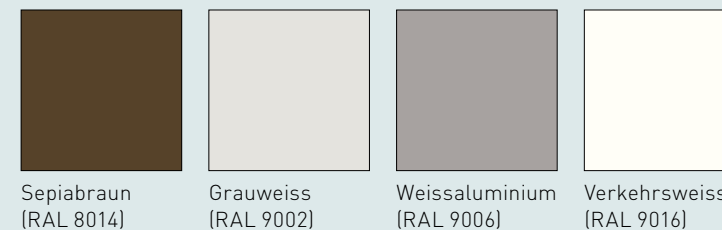

Vorzugsfarben



Treffen Sie farblich den richtigen Ton:

- Standard: Oberfläche verzinkt mit transparentem Schutzfilm
- Bandbeschichtet: Sechs Vorzugs- und vier Standardfarben
- Pulverbeschichtung: Individuelle Farbgestaltung
- Individuelle Farbgebung für vielfältigste Torgestaltungen passend zu jeder Fassade durch RAL nach Wahl



**ROBUST IM DAUEREINSATZ.
UNSER SCHNELLLAUF-ROLLTOR
THERMOTECK SPEED
OPTIMIERT ARBEITSPROZESSE
UND SORGT FÜR MEHR
ENERGIEEFFIZIENZ.**

[Ekkehard Grohs, Abteilung Forschung und Entwicklung, Teckentrup]

Ihre Vorteile:

- Erweitertes Produktsortiment: Schnelllauf-Rolltor erschliesst neue Gebäudetypen, wie z.B. Logistikhallen oder stark frequentierte Industriehallen
- Montagefreundlichkeit: Montage so einfach wie beim Standard-Rolltor
- Langjährig bewährtes Konstruktionsprinzip sorgt für höchste Qualität – mit vielen seit 15 Jahren am Markt bewährten Komponenten und wenigen neuen Zusatzkomponenten wie Gurtsystem und Lichtgitter
- Vielfältige Einbaumöglichkeiten:
 - Holz (mind. 240 mm)
 - Porenbeton mit Stahleinfassung (mind. 200 mm)
 - Mauerwerk (mind. 120 mm)
 - Beton (mind. 100 mm)
 - Stahl

