



Roldeur met buismotor TG-S, TG-A en TG-X




Voorbeeld bestektekst:

Roldeur, rechte honingraat, gemaakt van blank gewalste aluminium profielen, met verzinkt bodemprofiel en consoles, wikkelas gegrond. Fabrikaat: Teckentrup of vergelijkbaar. Aandrijving: buismotor, 230 V wisselstroom 50 Hz, Beschermingsklasse IP 54, 20% ID. Seperate valbeveiliging, noodhandbediening via markiesstang. Besturing: dodemans 230 V Stuurspanning via sleutelschakelaar "OP-NEER". Montage: achter de dag, alle bevestigingsmaterialen zijn afgestemd op de bouwconstructie.
(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens onderstaande technische gegevens. Stand 01.04.2018)

Technische gegevens

Product	Roldeur (profielen van gegalvaniseerd staal, roestvrij staal of aluminium)	Besturing	Dodemansbediening 230 volt stuurspanning via sleutelschakelaar "OP- NEER"
Inbouw in	Wanden uit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metselwerk mind. 120 mm ▪ Beton mind. 150 mm ▪ Staal ▪ Cellenbeton alleen mind. 200 mm met stalen rand ▪ Hout mind. 240 mm 		
Afmetingen	Bestelmaat Breedte: 1000 - 6000 mm Hoogte: 1000 - 4500 mm		
Deurpantser	Deurpantser bestaande uit aan elkaar scharnierende honingraten van gegalvaniseerd staal of aluminium.		
Profiel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemaakt van platstrip. Rechte of gebogen honingraat. Axiale glijstukken uit slijtvast kunststof (TG-A , TG-S) met en zonder dwarsbalk. ▪ Gemaakt van rond materiaal. Rechte honingraat met dwarsbalk. (TG-X) 		
Oppervlakte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Staal verzinkt. ▪ Aluminium blank gewalst. 		
Afsluit profielen	Gegalvaniseerde stalen hoek voor stalen en aluminium uitvoering. Afsluitprofiel van geëxtrudeerd aluminium voor TG-X.		
Geleide rails	Stevige stalen profielen met slijtveste, gemakkelijk te vervangen kunststof geleiders.		
Wikkelas	Gegronde stalen buis met aan beide zijden ingelaste assen voor de bevestiging van aandrijving, valbeveiliging of lagers.		
Consoles	Gemaakt van gegalvaniseerd staal. Op aanvraag met geluidsisolerende maatregelen volgens DIN 4109		
Vergrendeling	Standaard met optilbeveiliging. Naar wens: Sloten met veiligheidsschakelaars verbonden met de besturing. Alleen in combinatie met impulsbesturing. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bodemprofiel aan de binnenkant afsluitbaar via twee sluitstangen met profielcilinder. ▪ Bodemprofiel met twee sluitstangen aan de binnen- en buitenkant te bedienen met een profielcilinder. 		
Aandrijving	Buismotor, 230 Volt wisselstroom 50 Hz, beschermingsklasse IP 54, 20 % ID, max. 15 deuropeningen per dag. seperate valbeveiliging, noodhandbediening via een markiesstang.		

 **Roldeur met buismotor**
TG-S, TG-A en TG-X

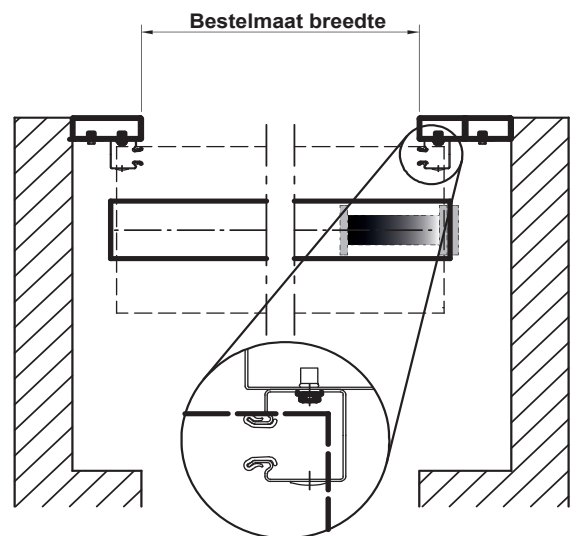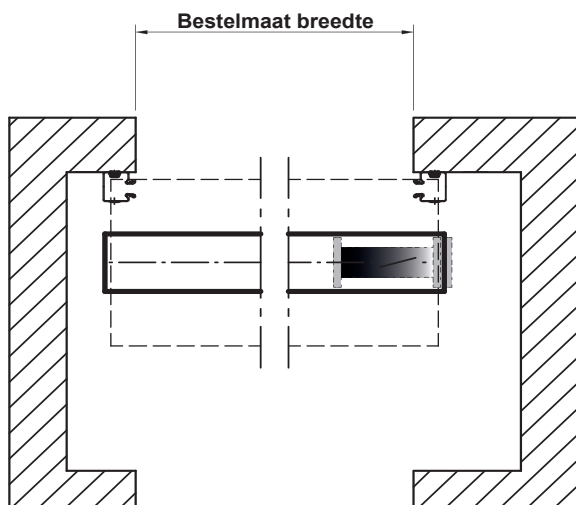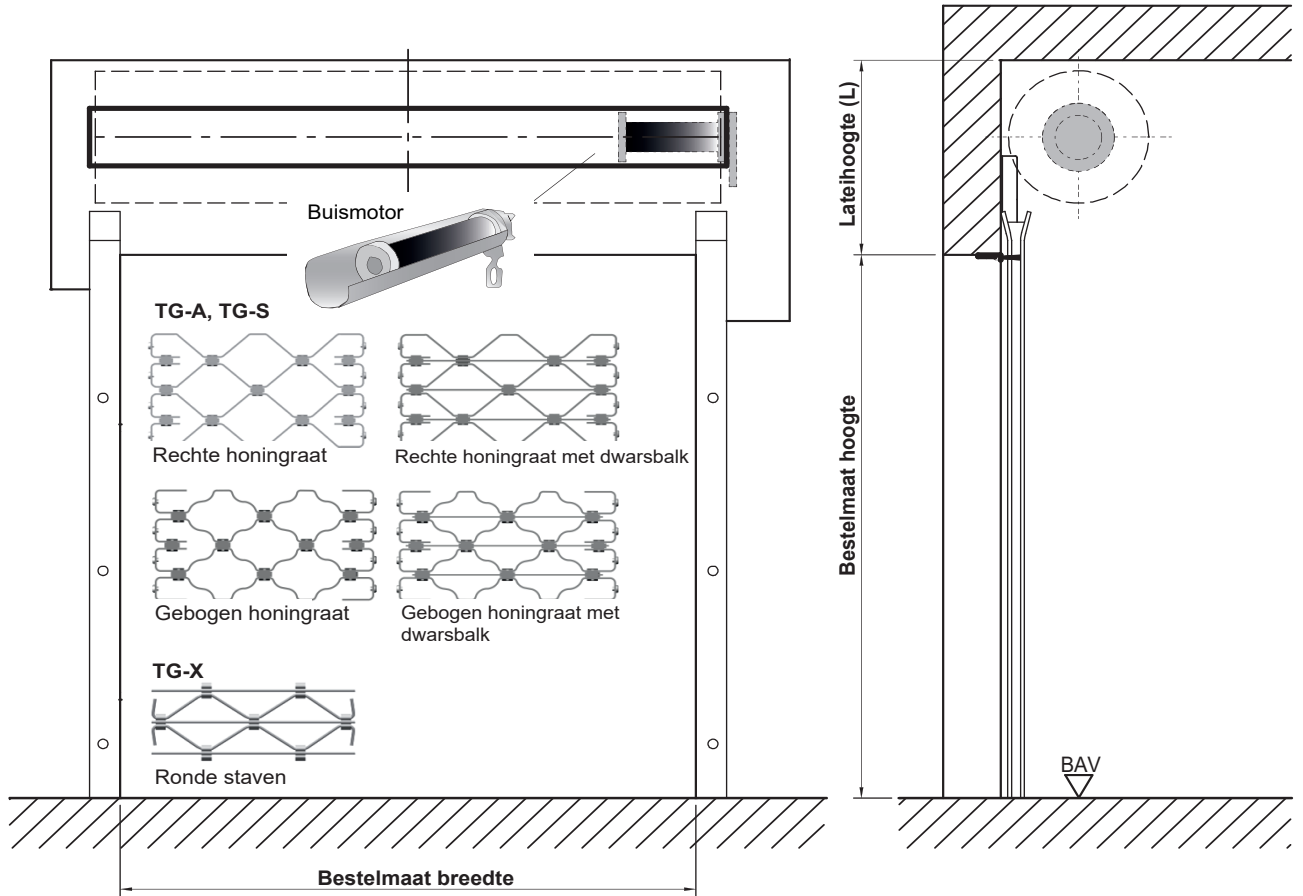

Verdere documenten:

De exacte afmetingen van de zijaanslagen en de lateiaanslag vindt u in onze montagegegevens voor roldeuren en rolhekken.

U ontvangt voor elke deur een individuele montagetekening. Voor ongebruikelijke situaties, neem contact met ons op.