



Teckentrup pendeldeur 1-vlg. en 2-vlg.

naar keuze met beglazing

Tekstvoorbeeld:

Teckentrup Pendeldeur met honingraatvulling, 1-vleugelig deurelement, deurblad RVS gemarmerd / geborsteld 240 korrel, met speciale alu-opnameprofielen voor afdichting, 40 mm dik met hoekkozijn uit RVS 2,0 mm dik, Espagnoletslot, Pendeldeurscharnieren, met 2-zijdige werking.

Fabriikaat "Teckentrup" of gelijkwaardig.

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.

Laatst bijgewerkt 01-03-18)

Technische gegevens



Product	Teckentrup Pendeldeur
Inbouw in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metselwerk ▪ Beton ▪ Metal stud scheidingswand
Afmetingen	1-vlg. Bestelmaatbreedte: 750 - 1250 mm Bestelmaathoogte: 1875 - 2250 mm 2-vlg. Bestelmaatbreedte: 1500 - 2500 mm Bestelmaathoogte: 1750 - 2500 mm
Draairichting	DIN rechts of DIN links
Deurblad	thermisch verzinkte dunne plaat of RVS gemarmerd / geborsteld 240 korrel Deurbladdikte: 40 mm Isolatie: Honingraatvulling
Kozijn	Hoekkozijn 2,0 mm dik plaatstaal of roestvrijstalen plaat geborsteld 240er Korn Speciale uitvoering: Blokkozijn, tegen- of muuromvattend kozijn, RVS
Oppervlak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond, gelijkend op RAL 9002 (grijswit) ▪ in RVS
Beslag	Pendeldeurscharnieren, met 2-zijdige werking
Afdichting	Met speciale alu profielen voor afdichting Scharnierzijde: Lipprofiel EPDM verticaal Slotbereik: zacht intrekprofiel grijs verticaal
Beglazing	Veiligheidsglas (VSG) 6 mm met alu-glaslijsten tot 0,5 m ² (netto doorkijk) Ronde beglazing (VSG) 400 rond (netto doorkijk met RVS glaslijst)
Speciale uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aluminium stanggreep L=350 mm (1-zijdig) incl. voorziening voor bevestiging ▪ Espagnoletslot met voorziening voor montage PC, met 2 vergrendelstangen (staal verzinkt) ▪ Espagnoletslot met verdekt liggende espagnolet stangen met zijdelings zwenkbare greep(Fuhr) ▪ Fuhr afsluitbaar, voorbereid voor PC 30,5

	Bestelmaten	Binnenw. doorgangsm.
	breedte x hoogte	breedte x hoogte
	1-vlg.	2-vlg.
Standaardmaten	750 x 1875	1500 x 1750
	875 x 2000	2000 x 2000
	1000 x 2000	2125 x 2125
	1125 x 2125	2250 x 2250
	1250 x 2250	2500 x 2500




Teckentrup pendeldeur 1-vlg. en 2-vlg.


naar keuze met beglazing

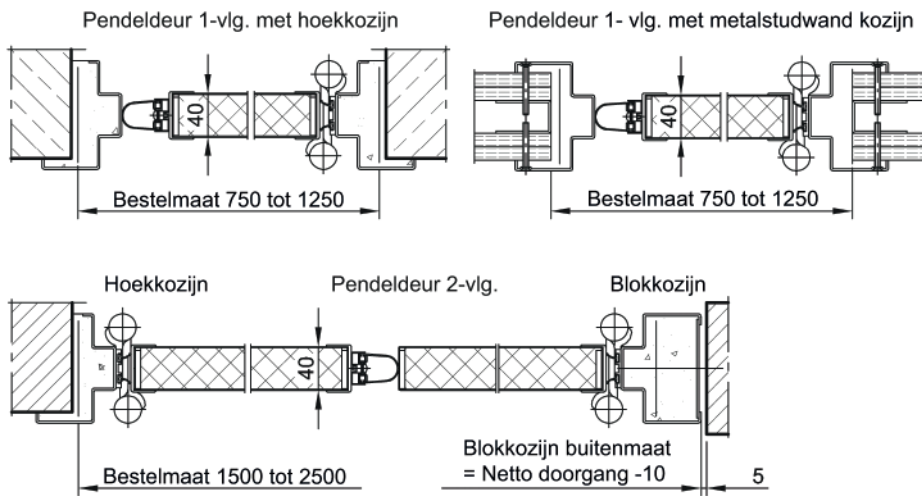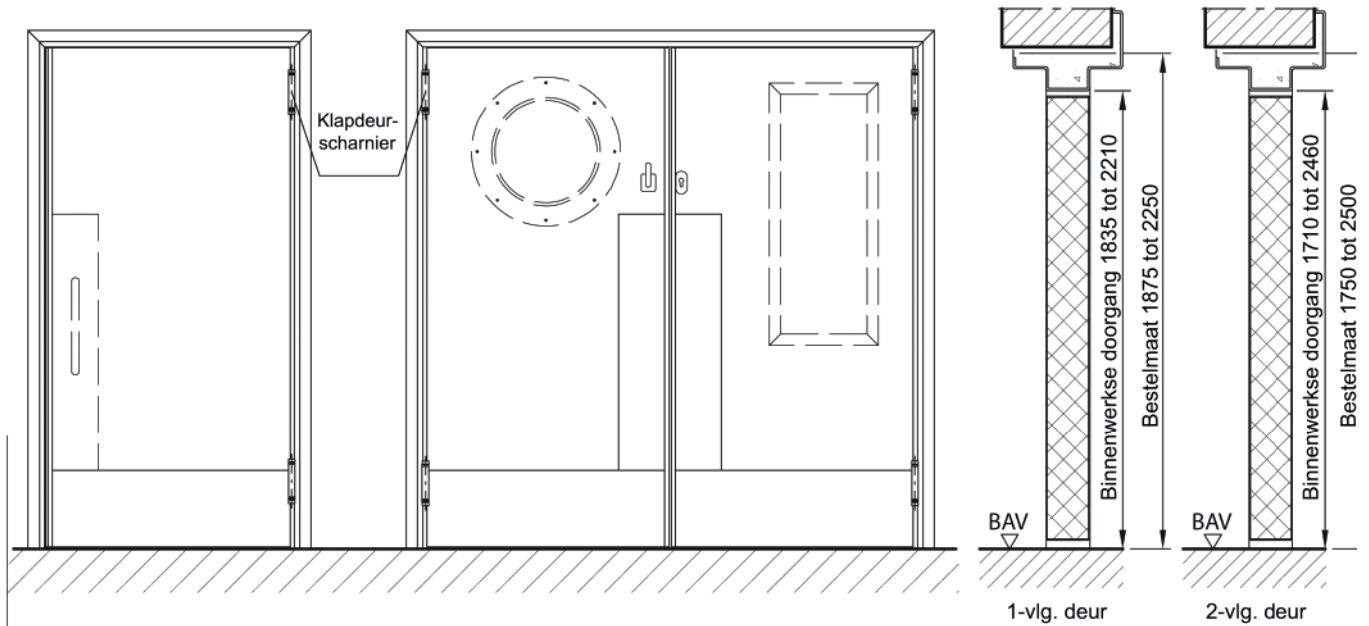


Inbouw in metselwerk / betonwanden



Hoekkozijn




Muromvattend kozijn



Blokkozijn

Inbouw in Metalstud-scheidingswand



Muromvattend kozijn