

Stalen vouwschuifdeur enkelwandig

"ew-RP-GUP"



Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Stalen vouwschuifdeur enkelwandig. Viervleugelige deur, 3:1 gekoppeld, gangvleugel DIN rechts. Deurvleugel van geprofileerde staalprofielen, 50 mm dik. Deurvleugelvulling van ribbenplaten 0,7 mm dik, verzinkt. Kozijnzijkant met geprofileerde staalprofielen met bevestigingselement. Deurophanging, bestaande uit looprail met kogelgelagerde geleidingsrol. Gangvleugel met insteekslot, voorbereid voor PC, met alu-krukgarnituur. Vergrendeling van de overige deurvleugels met vouwdeur-basculslot. De deurvleugels zijn met tweedelige scharnieren gekoppeld. Fabricaat "ew-RP-GUP" of vergelijkbaar.		
		Bestelmaat: Bestelmaten: _____ mm breedte en _____ mm hoogte, aantal vleugels _____, vouwschema _____, vleugelopening 90°/180° Bestelinformatie: muur en lateidikte (beton _____ mm/metselwerk _____ mm.). Deur opent naar buiten/binnen (gezien vanaf aanslagzijde van deur). Lateihoogte _____ mm (min. 150 mm), ruimte aan zijkant rechts _____ mm, links _____ mm. Met/zonder loopdeur (in vleugel ingebouwd).		



Technische gegevens

Product: Stalen vouwschuifdeur ew-RP-GUP

Inbouw in: Muren van:

- Metselwerk
- Beton
- Cellenbeton
- Staalconstructies

Afmetingen: Bestelmaten
Breedte: 2250 – 16000 mm
Hoogte: 2000 – 5000 mm
* (vanaf 3000 mm hoogte horizontale, in midden aangebrachte spijl vereist)

Vleugelopening: Naar links en/of rechts openend, 90° of 180°

Deurvleugel: Deurvleugel bestaande uit geprofileerde verzinkte staalprofielen met verticale bevestigingselementen voor het rubberen anti-ongevalprofiel (GUP) van EPDM en binnen met fels voor het plaatsen van *ribbenplaten (standaard), gladde uitvoering, lichtopeningen of andere vullingen. Aanzichtbreedte frameprofiel zonder EPDM-profiel 110 mm. Plaatdikte: 0,7 mm geprofileerd, verzinkt

Deurvleugeldikte: 50 mm

Deurkozijn: Kozijn aan zijkant van geprofileerde staalprofielen met bevestigingselement voor het rubberen anti-ongevalprofiel (GUP) van EPDM. Boven gekant hoekkozijn of blokkozijnuitvoeringen met buisloop-rail. Met aanslag onder. Afdichting boven, aanslagafdichting EPDM. Afdichting onder opgeschroefde borstelafdichting. Met montagehoekstuk

Oppervlak: Deurvleugel en deurkozijn verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit). Desgewenst grondlaag conform RAL

Beslag:

- Tweedelige stalen drie-rollenscharnieren met kogellager (verzinkt)
- Geleiderollen met kogelgelagerde stalen rollen
- Opliggend basculslot binnen, voorbereid voor PC en aluminiumkrukgarnituur bij uitvoering met gangvleugel
- Loopdeur met insteekslot
- Opgezet vouwschuifdeur-basculslot met grendelstang □ 30 x 10 met geïntegreerde handgreep
- Deurvastzetter
- Deurvleugelvastzetter

Beglazing: Acrylruiten of gelaagd veiligheidsglas. Rechthoekig met stalen klemlijsten



Speciale uitrusting:

- Loopdeur met drempel resp. gedeelde gangvleugel.
Let op! Loopdeuren met drempel zijn niet toegestaan voor vlucht- en reddingswegen!
- Paniekslot alleen voor loopdeur
- Regenplaat
- Sokkelprofiel
- Speciale uitvoering hoekkozijn aan zijkant
- Vullingen: gedeukte platen 1,5 mm, gladde plaat 1,5 mm, beglazing, voorbereid voor houtvulling

Veiligheidsstandaard en prestatieklassen:

- GS = veiligheid getest en goedgekeurd door TÜV-Nord
- Getest conform veiligheidsnorm EN 12604
- Windbelasting getest conf. EN 12424 klasse 2, (max. 450 N/m² windbelasting)

Stalen vouwschuifdeur enkelwandig "ew-RP-GUP"

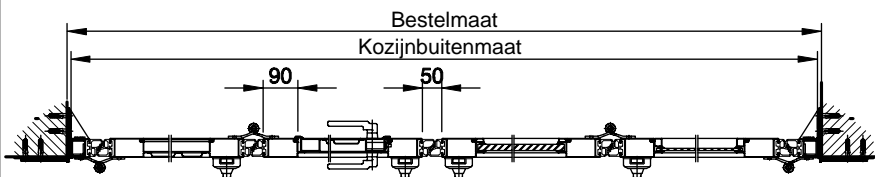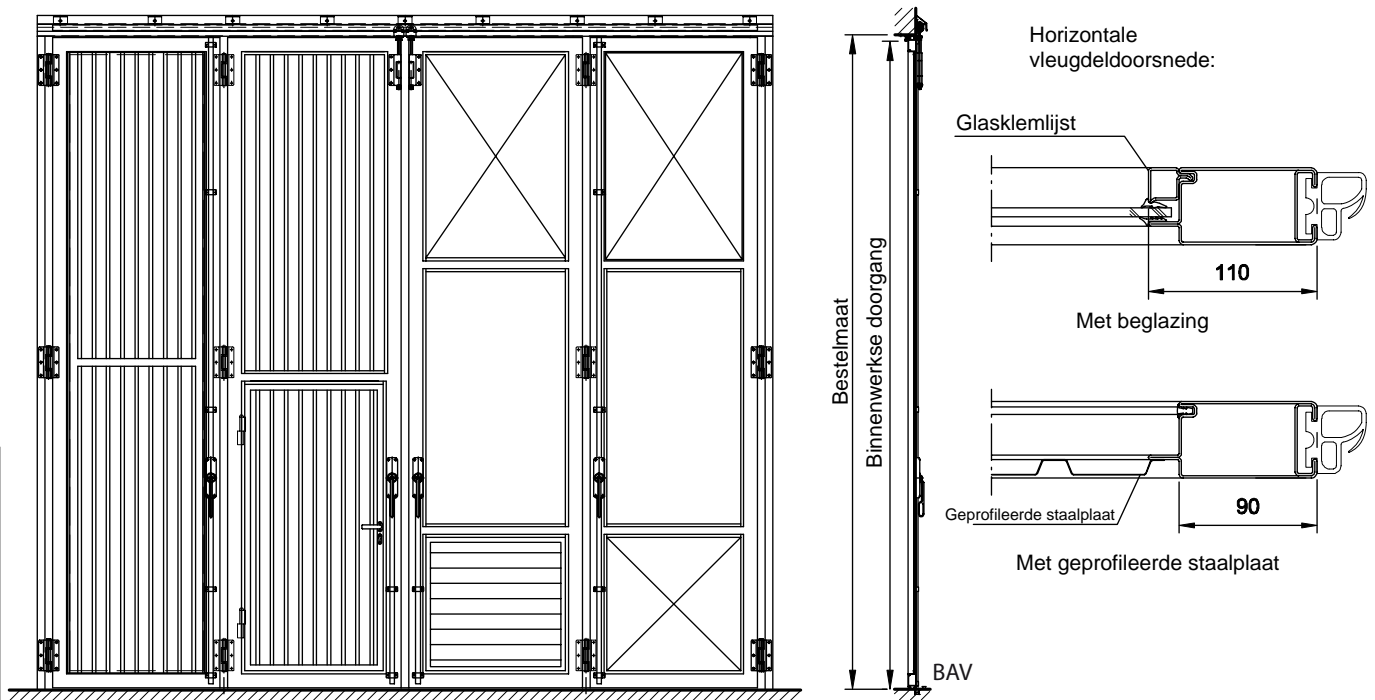

Deur naar binnen openend

<p>Standaarduitvoering Naar buiten openend hoekmontage</p> <p>Alternatief</p>	<p>Alternatieve uitvoering Detail blokkozijn Montage voor de dag</p> <p>Alternatief</p>	<p>Alternatieve uitvoering Detail blokkozijn Montage in de dag</p>	<p>Deur met onderste aanslag</p> <p>BRM BAV</p>	<p>Alternatief: Deur zonder onderste aanslag</p> <p>BRM BAV</p>	
<p>BRM 92</p> <p>Plugmontage Hoekmontage (Standaard)</p>	<p>BRM</p> <p>Plugmontage voor de dag</p>	<p>BRM 92</p> <p>Plugmontage in de dag</p>	<p>60</p> <p>Alternatieve uitvoeringen: Maatwerk uitvoering beidzijdige hoekkozijnen</p>	<p>BRM</p> <p>Opening naar binnen</p>	
<p>Met geprofileerde plaat (vanaf 3 m horizontale roede) naar keuze met loopdeur</p>	<p>Met gebombeerde plaat</p>	<p>Uitvoering glad</p>	<p>Met geprofileerde plaat en beglazing met stalen glasklemlijsten</p>	<p>Met roede (bij beglazing en plaatvullingen)</p>	<p>Met sokkel</p>