

Snelloopdeur SLT-Classic 07

Snelloopdeur SLT-Classic 08



(bijkomend leverprogramma snelloopdeur SLT-Classic 08 FU openingssnelheid 1,5 m/sec)
 (bijkomend leverprogramma snelloopdeur SLT-Premium 25 FU openingssnelheid 2,5 m/sec)

Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.
 Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.
 Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Snelloopdeur SLT-Classic 07. Standaardkleur RAL 2004 oranje. Over de volledige breedte is in het roldeurdoek gerekend vanaf bovenkant vloer tussen 1300 en 2200 mm een pvc-zichtvenster aangebracht. Deurbesturing - TST CS 300, afmetingen behuizing (b x h x d) ca.: 210x340x150 mm, omkeerbeveiligingsbesturing gemonteerd in speciaal ontwikkelde kunststofbehuizing IP 54. De wormwielaandrijving is uitgerust met kabelbreukbeveiliging resp. een valbeveiliging. Het deurgebied wordt door een veiligheidsfotocel met reflector bewaakt.		
		Bestelmaat: bestelmaten: ___ mm breedte en ___ mm hoogte. Bestelinformatie: muur- en lateidikte (beton ___ mm/metselwerk ___ mm). Ruimte aan zijkanen links ___, rechts ___.		



Technische gegevens

Product: Snelloopdeur **SLT-Classic 07**
 Temperatuurbestendigheid DIN 53372 -36 tot +80 C, moeilijk ontbrandbaar DIN 75200 <100 mm/min K-waarde (warmte doorlatingscoëfficiënt) 5,75.

Roldeurdoek: **Weefselversterkt roldeurdoek** in een extreem robuuste en scheurvaste uitvoering.

Het **roldeurdoek** wordt zonder verslijtbare mechanische delen in het geleideprofiel geleid. Voor het spannen van het doek wordt een speciale antistootrand gebruikt. De **afdichtvlakken** van het doek naar de zijdelen worden door een speciale borstelstrip afgedicht.

Dankzij de in het roldeurdoek aangebrachte buizen is de roldeur bestand tegen een **windbelasting** van 7 beaufort.

Standaardkleur: * RAL 2004 oranje

RAL-kleuren optioneel *: 1001 beige, 1003 signaalgeel, 1018 zinkgeel, 3002 karmijnrood, 5010 gentiaanblauw, 5012 lichtblauw, 6024 verkeersgroen, 7038 agaatgrijs, 9005 diepzwart, 9010 puur wit
 *Doekdikte: 1,0 mm

Zichtvenster: Standaard is over de volledige breedte van het roldeurdoek gerekend vanaf bovenkant vloer van 1300 tot 2200 mm een **pvc-zichtvenster** (dikte: 2 mm) aangebracht

Openings- en sluitsnelheid: van 0,8 tot 1,2 m/sec.

Zijdelen: **Zelfdragende zijdelen** in hoogwaardige, thermisch verzinkte uitvoering

Deurbesturing - CS 300
 • Afmetingen behuizing (b x h x d) ca.: 210 x 340 x 150 mm

Omkeerbeschermingsbesturing gemonteerd in speciaal ontwikkeld kunststofbehuizing IP 54, voedingskabel met CEE-stekker en 3-voudige toetsbediening (OPEN-NOODSTOP-DICHT) op de behuizingkap. Beschermingsgraad IP 65 optioneel. Diagnoseweergave op LCD.

2 potentiaalvrije contacten, optioneel.

Instelling van de **openhoudtijd** van 2 - 240 sec. instelbaar.

Statusweergave via LCD (tekst).

Alle **externe aansturingen** zijn mogelijk.

De **schakelkast** voldoet aan de nieuwe deurnorm pr EN 12453/12445/12978.

Wormwielaandrijving 0,75 KW 3 x 400 Volt / beschermingsgraad IP 54. De toegepaste wormwielaandrijving is speciaal ontwikkeld voor de snelloopdeur.

- De aandrijving kenmerkt zich door zijn robuuste en onderhoudsarme uitvoering.
- Standaard met een digitale eindschakelaar (absolute impulsgever).
- Motorrem zelfjusterend 5 N/m.
- De motor kan rechts of links worden geplaatst.
- Noodzwengelvoorziening op wormwielaandrijving.

Veerkracht-crashbescherming

Wanneer een voertuig botst tegen de antistootrand, dan gaat het tegenhoudmechanisme automatisch open. De geleiding van de antistootrand springt door de veerkracht onmiddellijk in de antistootrand terug waardoor deze aan beide zijden uit de geleidingen kan worden gedrukt. De crashbouts worden door de botsing mechanisch niet belast waardoor een lange levensduur is gegarandeerd.

Veiligheidsinrichtingen

- De wormwielaandrijving is standaard uitgerust met kabelbreukbeveiliging resp. een valbeveiliging.
- Het deurgebied wordt door een veiligheidsfotocel met reflector bewaakt.
- Voor de veiligheid van personen is de antistootrand uitgerust met een zelfbewakende veiligheidscontactlijst.
- De deur voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen conform BGR 232 voor aangedreven deuren.

Geteste veiligheid van de werkelijke krachten en veilig openen conform DIN EN 13241-1.

Product: Snelloopdeur **SLT-Classic 08**
 Temperatuurbestendigheid DIN 53372 -36 tot +80 C, moeilijk ontbrandbaar DIN 75200 <100 mm/min K-waarde (warmte doorlatingscoëfficiënt) 5,75.

Roldeurdoek: **Weefselversterkt roldeurdoek** in een extreem robuuste en scheurvaste uitvoering.

Het **roldeurdoek** wordt door tandemrollen, die aan het verenstaal (type 08/FS) of aan de vierkante buis (type 08/VR) zijn bevestigd, in het zijdeel geleid. Dankzij de in het roldeurdoek aangebrachte windverstijvingen is de roldeur bestand tegen een **windbelasting** van 7 (type 08/FS) resp. 8 (type 08/VR) beaufort.

Standaardkleur: * RAL 2004 oranje

RAL-kleuren optioneel **: 1001 beige, 1003 signaalgeel, 1018 zinkgeel, 3002 karmijnrood, 5010 gentiaanblauw, 5012 lichtblauw, 6024 verkeersgroen, 7038 agaatgrijs, 9005 diepzwart, 9010 puur wit
 *Doekdikte: 1,5 mm, **doekdikte: 1,0 mm

Zichtvenster: Standaard is over de volledige breedte van het roldeurdoek vanaf bovenkant vloer van 1300 tot 2200 mm een **pvc-zichtvenster** (dikte: 2 mm) aangebracht.

Openings- en sluitsnelheid: van 0,8 m/sec.

Zijdelen: **Zelfdragende zijdelen** in hoogwaardige industrie-uitvoering. Deze zijn gescheiden van motor- en asbalk gemonteerd, waardoor ze bij een evt. beschadiging zonder al te veel moeite kunnen worden vervangen.

Deurbesturing - CS 300 FU
 • Afmetingen behuizing (b x h x d) ca.: 180 x 320 x 90 mm

Omkeerbeschermingsbesturing gemonteerd in speciaal ontwikkeld kunststofbehuizing IP 54, voedingskabel met CEE-stekker en 3-voudige toetsbediening (OPEN-NOODSTOP-DICHT) op de behuizingkap. Beschermingsgraad IP 65 optioneel. Diagnoseweergave op LCD.

2 potentiaalvrije contacten, optioneel.

Instelling van de **openhoudtijd** van 2 - 240 sec. instelbaar.

Statusweergave via LCD (tekst).

Alle **externe aansturingen** zijn mogelijk.

De **schakelkast** voldoet aan de nieuwe deurnorm pr EN 12453/12445/12978.

Wormwielaandrijving 0,75 KW 3 x 400 Volt / beschermingsgraad IP 54. De toegepaste wormwielaandrijving is speciaal ontwikkeld voor de snelloopdeur.

- De aandrijving kenmerkt zich door zijn robuuste en onderhoudsarme uitvoering.
- Standaard met een digitale eindschakelaar (absolute impulsgever).
- Motorrem zelfjusterend 5 N/m.
- De motor kan rechts of links worden geplaatst.
- Noodzwengelvoorziening op wormwielaandrijving.


Snelloopdeur SLT-Classic 07

Snelloopdeur SLT-Classic 08



(bijkomend leverprogramma snelloopdeur SLT-Classic 08 FU openingsnelheid 1,5 m/sec)
 (bijkomend leverprogramma snelloopdeur SLT-Premium 25 FU openingsnelheid 2,5 m/sec)


Uitvoering motor links / rechts spiegelbeeld

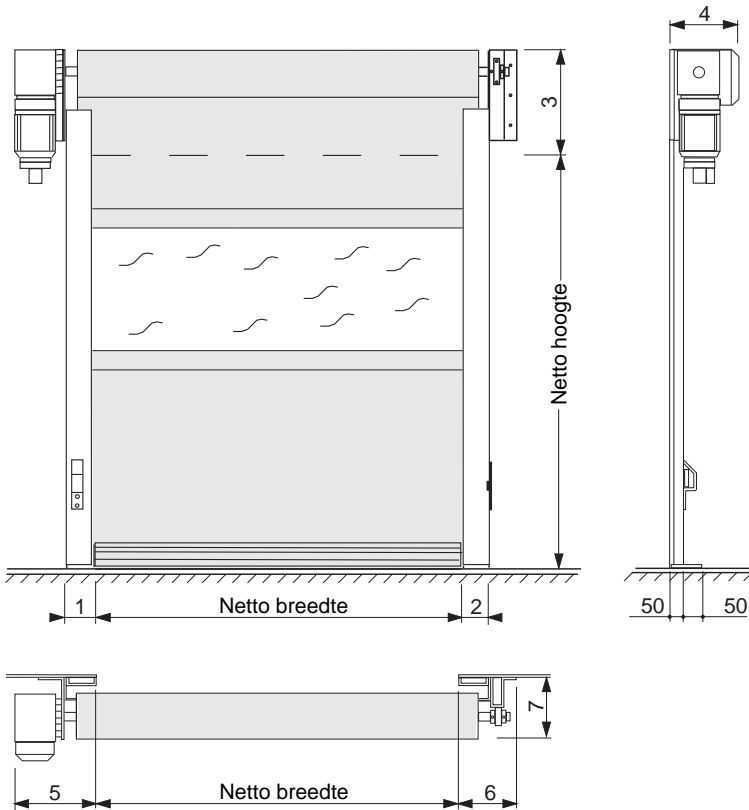

Snelloopdeur SLT-Classic 07

	07	07 met kap	07-GG Tegengewicht	07/VR-GG met kap
1	125	125	125	125
2	125	125	225	225
3	420	530	420	530
4	300	350	300	350
5	300	320	300	320
6	200	230	305	330
7	180	280	230	280

Uitvoering motor links / rechts spiegelbeeld

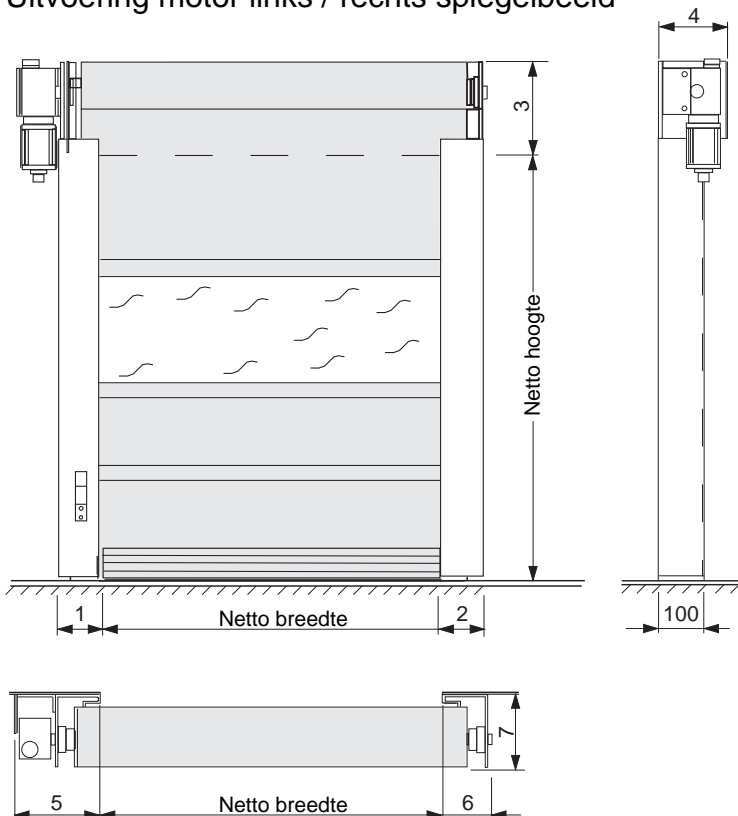

Snelloopdeur SLT-Classic 08

	08	08 met kap
1	120	120
2	120	120
3	490	530
4	350	430
5	300	320
6	180	200
7	300	350