

Stalen binnendeur "Teckentrup Object"



Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Deurelement Teckentrup Object DIN rechts of links inzetbaar. Deurblad van thermisch verzinkte dunne plaat, 40 mm dik, 3-zijdig gefelst. Kanaalspaanvulling over volle oppervlak verlijmd met deurplaat. Kozijn verzinkt en gegrond met driezijdige afdichting. BB/PC-slot. Rondgreep-krukarnatuur zwart. Fabricaat "Teckentrup Object" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

- Product:** Binnendeur "Teckentrup Object"
Klimaatklasse III
Prestatiegroep S
- Afmetingen:** Breedte: 625 – 1250 mm
Hoogte: 1875 – 2250 mm
- Aanslagtype:** DIN rechts of DIN links
- Deurblad:** 3-zijdig gefelst van thermisch verzinkt, dunne plaat (dikke fels).
Isolatie: kanaalspaanvulling met deurplaten over volledige oppervlak verlijmd.
Deurbladdikte: 40 mm
- Kozijn:** Elementkozijn verzinkt gepoedercoat verkeerswit overeenkomstig RAL 9016, met driezijdig omlopende afdichting, Gelaste muurankers
- Oppervlak:**
- Deurblad verzinkt of verzinkt/gepoedercoat gegrond, overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit)
 - Verzinkt en gepoedercoat in de kleuren: sepiabruin, mosgroen, rietgroen, duifblauw, karmijnrood en puur wit
 - Houtdecor: eiken licht, essen wit, beuken natuur, eiken classic en kersen
- Beslag:**
- Scharnieren 3-delig, V8026 (paar)
 - Slot voorbereid voor profielcilinder met wissel en baardslot
 - Rondgreep-krukarnatuur zwart
- Speciale uitrusting:**
- Wc-/badkamerslot
 - Profielcilinder met 3 sleutels
 - Spiongatopening zonder spion
 - Spiongat met micro-deurspion
 - Brievenbusgleuf met brievenbusplaat, afdekklep voor brievenbusgleuf
 - Alu.-ventilatioerooster/stalen traforooster
 - Valdorpel
 - Deurblad voorbereid voor rozetbeslag
 - Deurblad voorbereid voor deurdranger
 - Deurdranger
 - Kozijn zonder invloering
 - Volledige spaanvulling/meerlagige spaanvulling op aanvraag
 - RAL naar keuze

Beglazing:

Deurblad	Glaslijsten-uitvoering	Beglazing
Verzinkt	Met E6-geëloxeerde LM-lijsten (natuur geëloxeerd) Ronde beglazing, Ø 300 (roestvrij stalen glaslijsten)	Draadornament-glas tot 6 mm
Verzinkt en gepoedercoat verkeerswit	Met E6-geëloxeerde LM-lijsten (natuur geëloxeerd) Ronde beglazing, Ø 300 (roestvrij stalen glaslijsten)	Draadornament-glas tot 6 mm
Color	Met E6-geëloxeerde LM-lijsten (natuur geëloxeerd) Ronde beglazing, Ø 300 (roestvrij stalen glaslijsten)	Draadornament-glas tot 6 mm
Houtdecor	Met E6-geëloxeerde LM-lijsten (natuur geëloxeerd)	Draadornament-glas tot 6 mm

Standaardmaten:

Bestelmaten/ B x H	Ruitmaat L1 B x H	Ruitmaat L2 B x H	Ruitmaat L3 B x H
625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1235
750 x 1875	395 x 385	395 x 985	395 x 1235
750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360
750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485
875 x 1875	520 x 385	520 x 985	520 x 1235
875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360
875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485
1000 x 1875	645 x 385	645 x 985	645 x 1235
1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360
1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485



Maatwerk: van 625 x 2000 mm t/m 1250 x 2250 mm



Speciale uitvoering (alleen bij volledig dicht blad):
♦ Geluidsisolerend conf. DIN EN 20140/7171 deel 1
RW 25dB met valdorpel

Binnendeur "Teckentrup Object" 2-vlg.
Afmetingen 1500 x 1875 mm t/m 2500 x 2250 mm

Stalen binnendeur "Teckentrup Object"

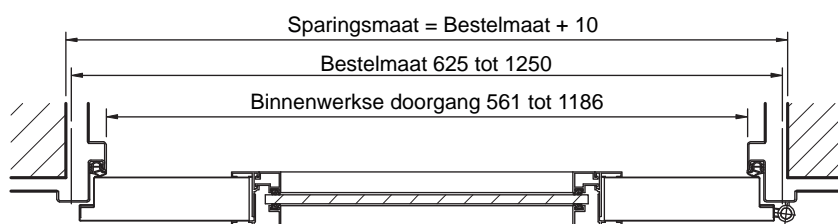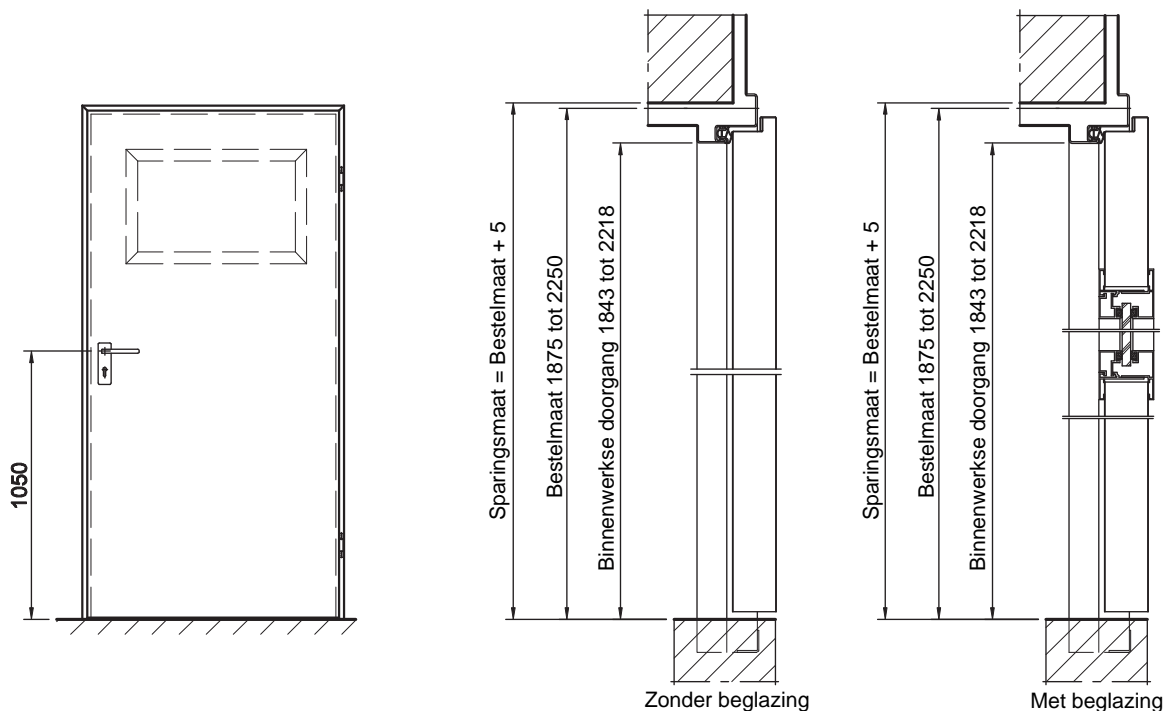

Weergave DIN rechts,
DIN links in spiegelbeeld

Bodemafsluiting:

Beeld 1: Kozijn zonder invoering
Beeld 2: Valdorpel



Inbouw in metselwerk / betonwanden

