

Stalen deur dw 64-2 "Teckentrup"

Stalen deur dw 64-2 "Teckentrup XL"

Naar keuze met beglazing, naar keuze met bovenpaneel

Prestatie-
eigenschappen
conform
DIN EN 14351-1

Zie pagina 182



Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		dw 64-2 warmtegeïsoleerde tweevleugelige stalen deur, dubbelwandig, met mineraalwol gevuld. Gangvleugel DIN rechts. Volledig in kozijn vallend deurblad met in het deurblad geplaatste scharnierplaten. Deurblad en kozijn verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit), 64 mm dik, 3-zijdig gefelst. Hoekkozijn 1,5 mm/2.0 mm dik, met driezijdige afdichting. Gangvleugel met insteekslot met wissel volgens DIN 18250, opening voor profielcilinder. Kunststoffen krukgarnituur zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd met baardslot en 1 baardsleutel. Standvleugel met verborgen deurgrendel. Per vlg. 1 veiligheidsspen, 4 KO-scharnieren. Fabricaat "Teckentrup" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

Product: dw 64-2 deur "Teckentrup"
dw 64-2 deur "Teckentrup XL"
Warmtegeïsoleerd conform EN ISO 12567-1 (deuren zonder beglazing) $U_D = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Inbouw in:

- Metselwerk
- Beton
- Cellenbeton
- Metalstud-scheidingswand

Afmetingen: dw 64-2 deur "Teckentrup"
Breedte: 1500 - 2500 mm
Hoogte: 1750 - 2500 mm
dw 64-2 deur "Teckentrup XL"
Breedte: 3000 mm
Hoogte: 4000 mm

Aanslagtype: DIN rechts of DIN links

Deurblad: Dubbelwandig, 3-zijdig gefelst, mineraalwolvulling
Deurbladdikte: 64 mm
Plaatdikte "Teckentrup": 1,0 mm
"Teckentrup XL": 1,5 mm
Per vlg. 1 veiligheidsspen "Teckentrup"
Per vlg. 3 veiligheidsspennen "Teckentrup XL"

Kozijn: dw 64-2 deur "Teckentrup"
Hoekkozijn 1,5 mm dik, verzinkt met 3-zijdige afdichting en instortprofiel onderaan. Bevestiging van kozijn door schroefmontage, aantal 3 stuks per zijde.
dw 64-2 deur "Teckentrup XL"
Hoekkozijn 2,0 mm dik met 3-zijdige afdichting en instortprofiel onderaan. 3 muurankers per zijde.

Speciale uitvoering:
Blok-, tegen- of muuromvattend kozijn

Oppervlak: Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit)
Speciale uitvoering:
• Roestvrij staal alleen "Teckentrup XL"

Scharnieren en sluitmiddelen: • 4 KO-scharnieren met kogellager

Beslag: Gangvleugel:
• Insteekslot met wissel, opening voor PC
• Kunststofkrukgarnituur, zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd, met baardslot en 1 baardsleutel
Standvleugel:
• Verborgen deurgrendel - "Teckentrup"
• Opliggende deurgrendel - "Teckentrup XL"

Beglazing: Draad- of ISO-glas met aluminiumglaslijsten, standaardmaten 545 x 345 mm (nettodoorzicht), ronde beglazing Ø 300, Ø 400 en Ø 500, glasdikte 21 mm (stalen ring, roestvrij stalen ring)

Speciale uitrusting:

- Krukgarnituren/wisselgarnituren:
 - kunststof
 - licht metaal
 - roestvrij staal
 - met korte plaat of rozet (verschillende merken)
- Met vaststaande knop aan buitenzijde
- Sloten
 - profielcilinder 40,5 + 40,5 mm
 - panieksloten
- Deurdranger DIN EN 1154
 - verborgen glijraildeurdranger ITS 96
- Vloerafdichtingen
- Rechthoekige beglazing (maatwerk)
- Aluminiumventilatioerooster
- Stalen trafoorooster (alleen dw 64 XL)
- Bovenpaneel
- Bovenpaneel met beglazing of trafoorooster
- Aluminiumregenlijst

Standaardmaten: dw 64-2 "Teckentrup"

Bestelmaten/ breedte x hoogte	Binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458


Maatwerk:
"Teckentrup": van 1500 x 1750 mm t/m 2500 x 2500 mm
"Teckentrup XL": tot 3000 x 4000 mm

Stalen deur dw 64-2 "Teckentrup" tot 2500 x 2500 mm

Stalen deur dw 64-2 "Teckentrup XL" tot 3000 x 4000 mm




Naar keuze met beglazing, naar keuze met bovenpaneel

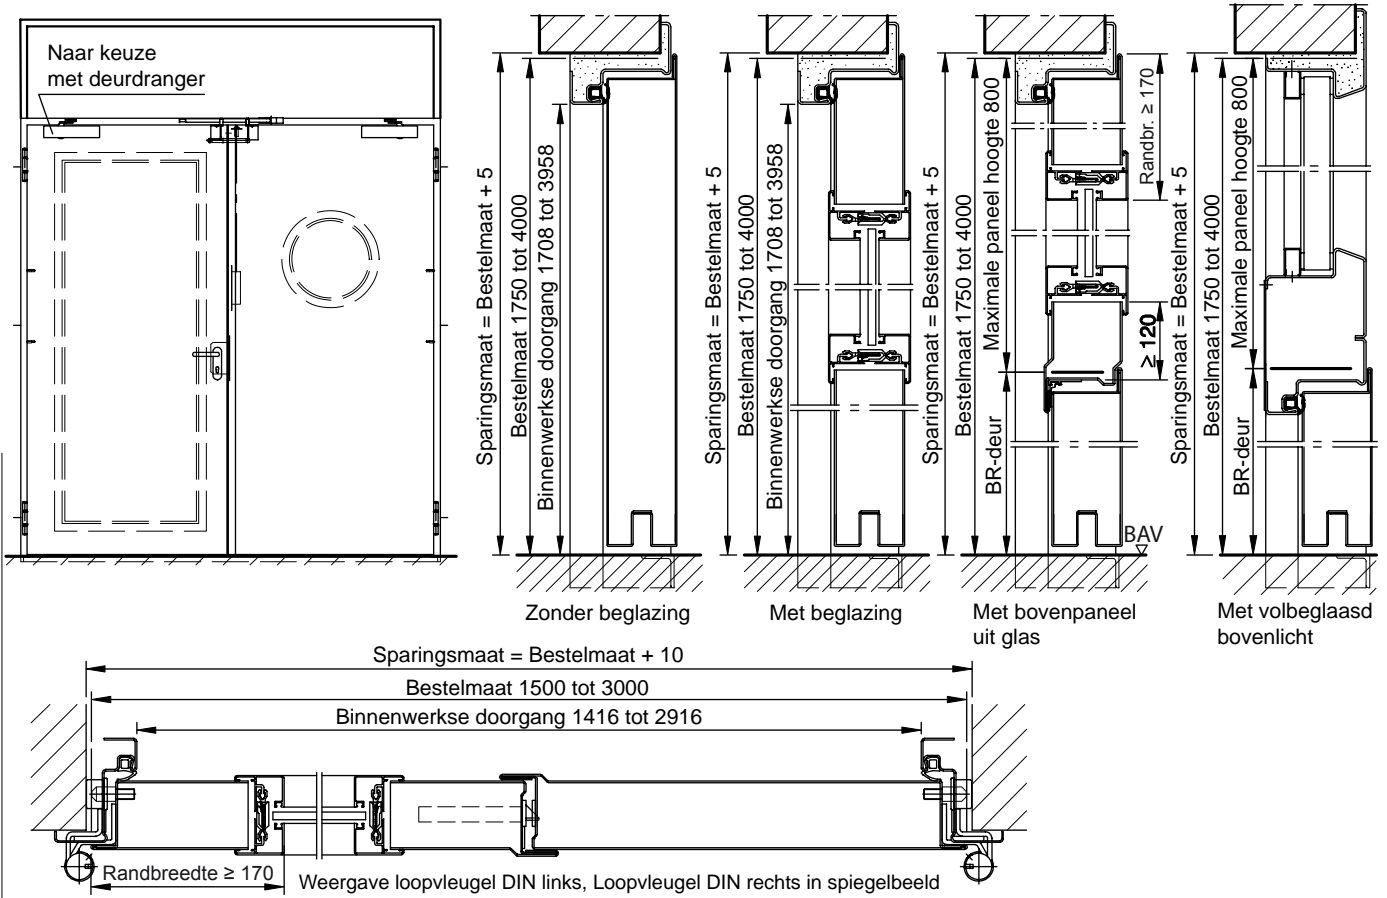


Bodemafsluiting:

- Beeld 1: Met onderaanslag
- Beeld 2: Met onderaanslag en afdichting
- Beeld 3: Met bodemafsluiting (Rookwerende deur met deurdranger)

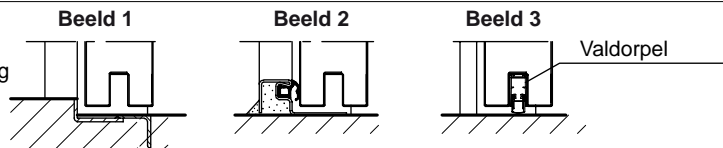


Inbouw in stenen muren / betonwanden

Opgepast!
Getekend montage dw 64 "Teckentrup"
Bevestiging kozijn door schroemontage (dw 64 Teckentrup XL = muur plugmontage)

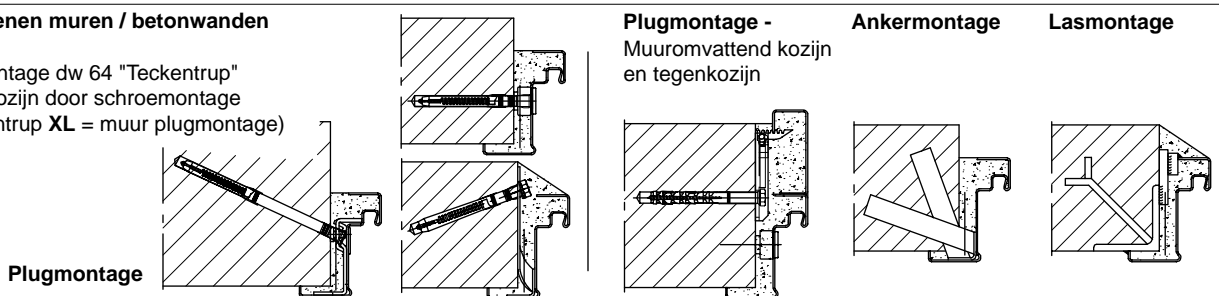

Inbouw met blokkozijn

Stompe inbouw tussen

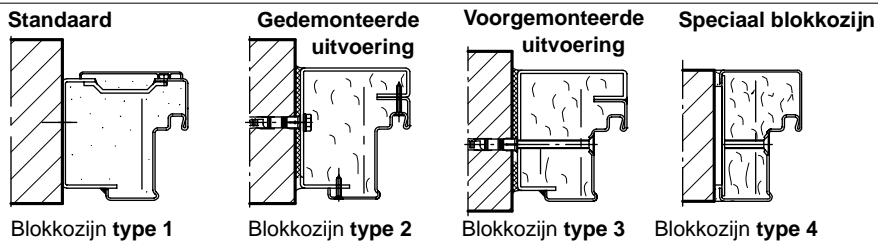

Inbouw in muren van cellenbeton

