

## Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.  
Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.  
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

| Positie | Aantal | Artikel   | Stukprijs € | Totale prijs € |
|---------|--------|---|-------------|----------------|
|         |        | Celdeur "Teckentrup", geproduceerd volgens de richtlijnen voor de bouw van politiecellen van de deelstaat NRW. Dubbelwandig deurblad. Aanslagtype DIN rechts. Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit). 72 mm dik, 4-zijdig gefelst. Hoekkozijn 3,0 mm dik, met driezijdige afdichting en deuraanslag onderaan 50 x 30 x 5 mm, met aardingsschroef. Voorbereid voor speciaal éézijdig sluitbaar slot door opdrachtgever, met roestvrij stalen deurbeschermer om het slot met opening voor speciaal slot. Deurspion met draaibaar afdekplaatje, verborgen schuifgrendel van platstaal met handgreep, veiligheidsketting met bevestigingsvoorziening waardoor de deur ca. 30 cm kan worden geopend. 4 veiligheidspennen. 3 driedelige speciale scharnieren met kogellager. Fabricaat "Teckentrup" of vergelijkbaar. |             |                |



## Technische gegevens

**Product:** **Celdeur "T15 \* Teckentrup"**  
Geproduceerd volgens de richtlijnen voor de bouw van politiecellen van de deelstaat NRW.

- Getest op het binnen 15 minuten kunnen openen bij brand volgens de richtlijnen van de deelstaat Sachsen-Anhalt

**Inbouw in:** **Metselwerk** conform DIN 1053, sterkte steen  $\geq 10$  kN/mm<sup>2</sup>, muurdikte  $\geq 240$  mm  
**Beton** conform DIN 1045, sterkteklasse min. B10, muurdikte  $\geq 140$  mm

**Afmetingen:** Breedte: 750 – 1500 mm  
Hoogte: 1750 – 2250 mm

**Aanslagtype:** DIN rechts of DIN links

**Deurblad:** Dubbelwandig, 3-zijdig gefelst zonder aanslag onderaan, of 4-zijdig gefelst met aanslag onderaan, felsbreedte min. 20 mm, (vloerniveau binnen min. 15 mm boven vloerniveau buiten)  
Deurbladdikte: 72 mm  
Plaatdikte: 2 mm  
4 massieve, verzinkte veiligheidspennen aan scharnierzijde.  
**Versterking:** interne versterkingsprofielen van U-staal en platstaal.  
**Isolatie:** brandbestendige mineraalwolvulling, 50 mm dik.

Max. openingshoek ca. 170°.  
Interne schuifgrendel van platstaal met handgreep.  
Deurbladverdikking aan scharniertegenzijde, 18 mm dik van 2 mm dikke plaat (celdeur naar gangzijde openend)

**Deurblad-toebehoren:**

- Groothoekspion met draaibaar afdekplaatje
- Veiligheidsketting waardoor de deur ca. 30 cm kan worden geopend

**Speciale uitvoering deurblad:**

- Roestvrij stalen veiligheidsketting (openen van deur ca. 30 cm, enkelzijdige deurbeschermer van rvs vereist)
- Deurbeschermer, roestvrij staal 1,5 mm dik, enkelzijdig, 185 x 835 mm (standaard), voor rondom slot met veiligheidsketting
- Deurbeschermer, roestvrij staal, tweezijdig
- Deurbeschermer als maatwerk volgens de wensen van de klant (breedte x hoogte): \_\_\_\_\_
- Valdorpel
- Sleepafdichting
- Etensluik 260 x 260 mm (binnenw. opening), zonder scharnieren (openingshoek ca. 170°), met dagschootslot of voorbereid voor door opdrachtgever beschikbaar te stellen celdeurslot
- Etensluik met roestvrij stalen bekleding aan binnenzijde

**Kozijn:** Hoekkozijn van verzinkte plaat, 3,0 mm dik zonder kozijnafdichting (standaard), naar keuze met 3-zijdige EPDM-kozijnafdichting. Deuraanslag onderaan 50 x 30 x 5 mm met aardingsschroef.  
3 massieve dubbele muurankers per zijde

**Speciale uitvoering kozijn:**

- Voorbereiden voor reedcontact
- Muuromvattend kozijn van verzinkte plaat, 2,0 mm dik met 3-zijdige EPDM-kozijnafdichting
- Muuromvattend kozijn van verzinkte plaat, 3,0 mm dik zonder kozijnafdichting
- Tegenkozijn van verzinkte plaat 1,5 mm, 2,0 mm of 3,0 mm dik
- Bij kozijnen zonder afdichting met aanslagdemper in het kozijn

**Oppervlak:** Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond overeenkomstig RAL 9002 (grijswit)

**Beslag:**

- 3 driedelige speciale scharnieren 200 x 5 met 16 mm doorn met kogellager en scharnierbeveiliging
- Voorbereid voor door opdrachtgever beschikbaar te stellen insteekslot conform DIN 18250 of celdeurslot (merken: STUV, Technolog, Schlechtendahl, BMH etc.). Let op, alleen sloten zonder espagnoletfunctie  
Fabrikant en aanduiding van slot.: \_\_\_\_\_
- Speciale slotkast voor door opdrachtgever geleverd slot incl. uitsparing voor geplaatste voorplaat
- Voorbereid voor rozetten resp. platen passend bij door opdrachtgever te leveren sloten
- Lichtmetalen deurknop


**Speciale uitvoering beslag:**

- Groothoekspion met draaibaar afdekplaatje, standaardhoogte: 1550 mm (fabr. MICRO-BLOSS, Fa. RÜCO)
- Deurdranger
- Deurstopper, vloer- of muurmontage

### Standaardmaten:

| Bestelmaten/<br>breedte x hoogte | Nettodeur-<br>gangsmaten<br>breedte x hoogte |
|----------------------------------|--|
| 1000 x 2125                      | 910 x 2080                                   |
| 1125 x 2125                      | 1035 x 2080                                  |
| 1250 x 2250                      | 1160 x 2205                                  |

# Celdeur "T15 \* Teckentrup"

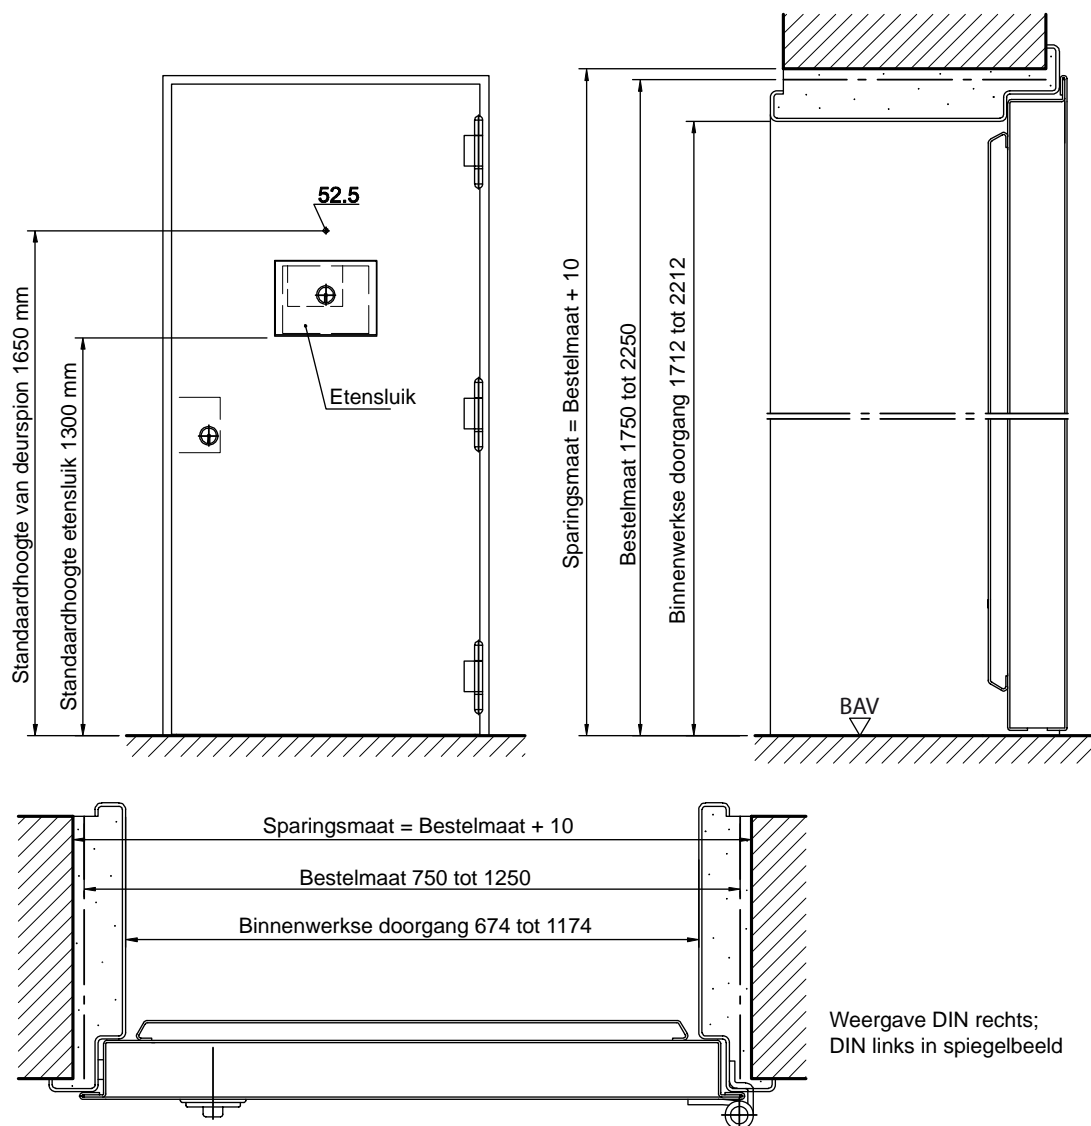

## Uitvoering met etensluik en deurspion

\* Getest op 15 minuten onbrandbaarheid bij brand, afmetingen 750 x 1750 mm tot 1250 x 2250 mm. Volgens richtlijnen Sachsen-Anhalt.