

Puerta de acero MZD-1 "Teckentrup"

opcionalmente con acristalamiento



Texto para memoria

Utilice las especificaciones relacionadas en los "Datos técnicos" para confeccionar la memoria de sus proyectos ó licitaciones.
Actualizado: 01.11.2011

Posición	Unidades	Especificación	Precio por unidad €	Precio total €
		Puerta de acero MZD-1. Módulo de puerta de una hoja. Apertura hacia la derecha según DIN. Grosor de la hoja de la puerta de 42 mm, galce trilateral. Cerco angular, grosor de 2,0 mm, con junta trilateral. Hoja de la puerta y cerco galvanizados y con revestimiento de polvo, con imprimación en color similar a RAL 9002 (blanco grisáceo), cerradura embutida manilla/pomo según DIN 18250, preparada para cilindro de perfil pz. Juego de manillería de plástico negro, manilla alojada giratoria fija con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja. 1 clavija de retención, 1 bisagra con muelle, 1 bisagra de construcción con rodamiento de bolas. Producto "Teckentrup" o similar.		



Datos técnicos

Producto: Puerta MZD-1 "Teckentrup"
Comportamiento térmico comprobado según EN ISO 12567-1: $U_D = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Fijación en:

- mampostería
- hormigón
- hormigón poroso
- pared de tabiques ligeros

Tamaños:
Ancho: 625 - 1125 mm
Altura: 1750 - 2125 mm

Apertura: hacia la derecha según DIN o hacia la izquierda según DIN

Hoja de puerta: de pared doble, galce trilateral, ejecución **galce estrecho**
Espesor de hoja: 42 mm
Espesor de chapa: 0,9 mm
1 clavija de retención
Refuerzo: Acero plano
Aislamiento: Lana mineral

Cerco: Cerco angular, grosor de 2,0 mm, con junta trilateral y ángulo inferior en el suelo.
3 anclajes de tacos para muros por lado

Extras especiales:
Con cerco de perfiles cerrados o contracerco

Superficie: Hoja de la puerta / cerco galvanizados y con recubrimiento de polvo con imprimación en color similar a RAL 9002 (blanco grisáceo)

Bisagras y dispositivos de cierre:

- 1 bisagra de construcción con rodamiento de bolas
- 1 bisagra con muelle y manguito sin cierre automático

Herrajes:

- Cerradura embutida manilla/pomo con perforación para cilindro de perfil pz
- Juego de manillería de plástico negro. Manilla alojada giratoria fija, con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja.


Acristalamiento: Vidrio impreso armado o vidrio impreso armado aislante con cerco de metal ligero para acristalamiento.
Tamaño estándar 230 x 1360 (vista libre)

Extras


- especiales:**
- Juegos de manillería / juegos manilla/pomo:
 - plástico - metal ligero
 - acero inoxidable
 - con escudo corto o roseta (variedad de productos) con pomo fijo en el exterior
 - Preparadas para guarnición de roseta
 - Cerraduras
Cilindro de perfil 30,5 + 30,5 mm
Cerraduras antipánico
 - Cierra puertas superior según DIN EN 1154
 - Bisagra con muelle
 - Junta inferior
 - Vierteaguas de aluminio

Puerta de acero MZD-1 "Teckentrup"

opcionalmente con acristalamiento

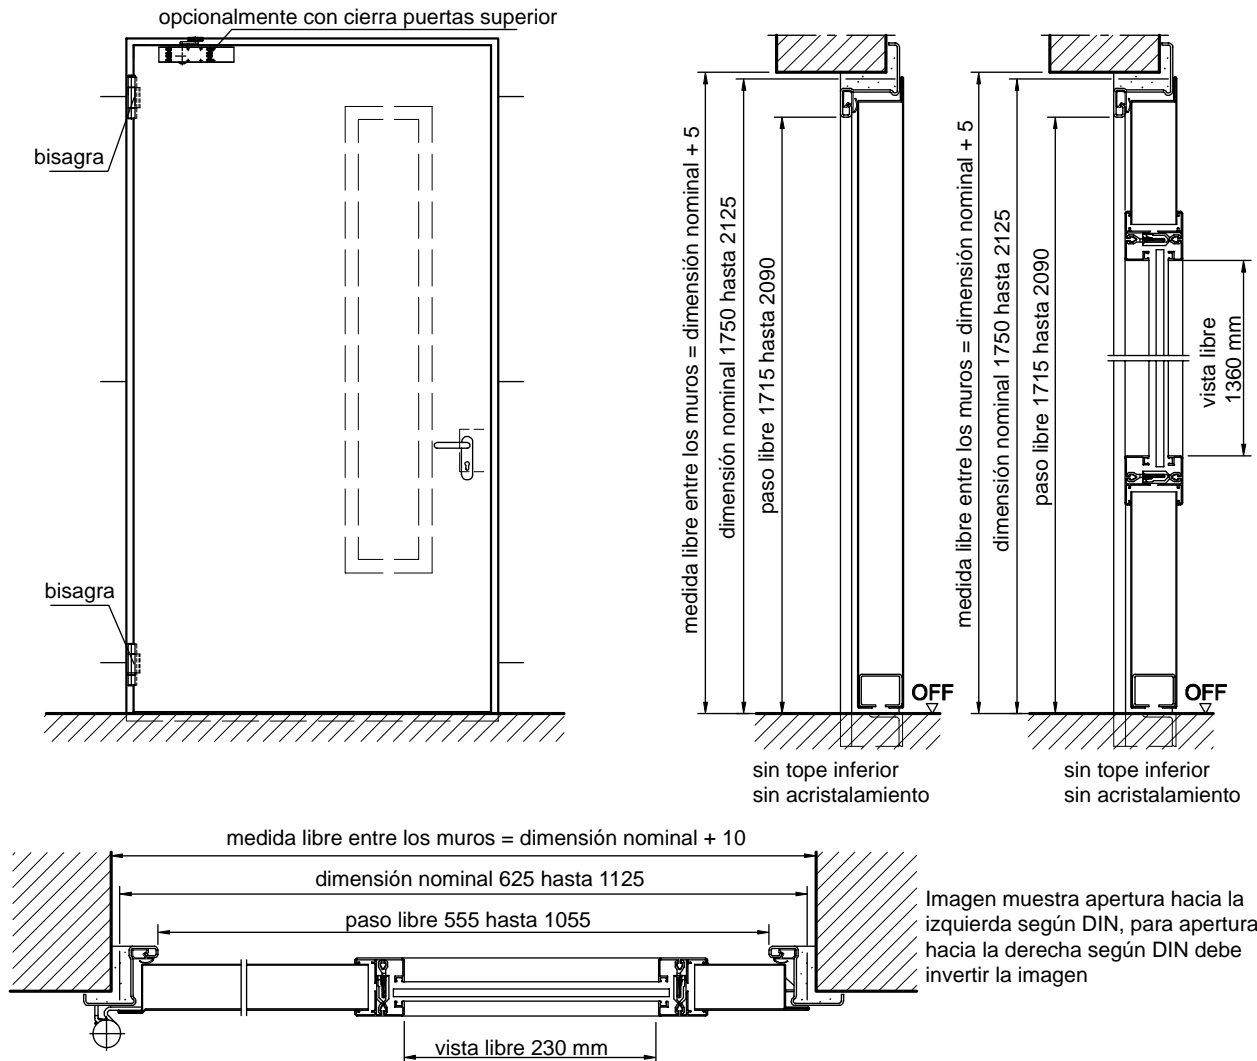

Asientos al suelo:
Imagen 1: con tope inferior
Imagen 2: con tope inferior/junta
Imagen 3: con junta inferior

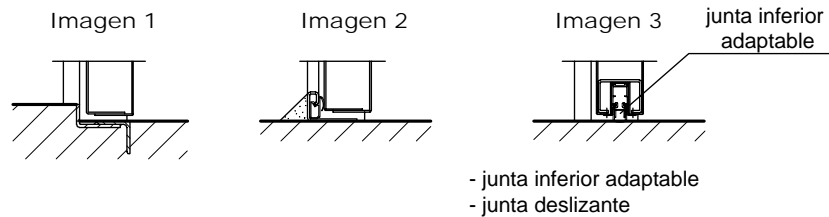

Instalación en mampostería /paredes de hormigón

