

Puerta vaivén Teckentrup de 1 o de 2 batientes

opcionalmente con acristalamiento



Texto para memoria

Utilice las especificaciones relacionadas en los "Datos técnicos" para confeccionar la memoria de sus proyectos ó licitaciones.
Actualizado: 01.11.2011

Posición	Unidades	Especificación	Precio por unidad €	Precio total €
		Puerta vaivén Teckentrup con núcleo tipo panal de abejas, módulo de puerta de una batiente, hoja de la puerta de acero inoxidable marmoreado/grano 240, grosor de 40 mm con cerco angular de acero inoxidable, grosor de 2,0 mm, con ranura receptora de las juntas de perfiles especiales de aluminio, cerradura con barra de cierre, bisagras bidireccionales con muelle para puertas vaivén. Producto "Teckentrup" o similar.		



¡También en
ACERO INOXIDABLE!

Datos técnicos

Producto: Puerta vaivén "Teckentrup"

Fijación en:

- mampostería
- hormigón
- pared de tabiques ligeros

Tamaños: Puertas de una batiente
Ancho: 750 - 1250 mm
Altura: 1875 - 2250 mm
puertas de 2 batientes
Ancho: 1500 - 2500 mm
Altura: 1750 - 2500 mm

Apertura: Hacia la derecha según DIN o hacia la izquierda según DIN

Hoja de puerta: Chapa fina galvanizada en caliente o bien chapa de acero inoxidable marmoreada / grano 240
Espesor de hoja: 40 mm
Aislamiento: núcleo tipo panal de abejas

Cerco: Cerco angular, grosor de 2,0 mm, chapa de acero o bien chapa de acero inoxidable, grano 240

Extras especiales:
Cerco de perfiles cerrados o cerco integral, acero inoxidable

Superficie:

- Hoja de la puerta / cerco galvanizados y con imprimación en color similar a RAL 9002 (blanco grisáceo).
- Ejecución en acero inoxidable

Herrajes: Bisagras bidireccionales con muelle para puertas vaivén

Junta: Ranuras receptoras de las juntas realizadas de perfiles especiales de aluminio
Área de las bisagras: perfil labial vertical de EPDM
Área de la cerradura: perfil flexible para introducir, gris, vertical

Acristalamiento: Vidrio laminado de seguridad (VSG) de 6 mm con cercos de aluminio hasta 0,5 m² (vista libre) acristalamiento redondo (VSG) vista libre Ø 400 mm con sellante de acero inoxidable

Extras especiales:



- Tirador de empuje de aluminio L=350 mm (unilateral) incl. preparación para sujeción
- Cerradura con barra de cierre para alojamiento de cilindro de perfil PZ con 2 barras de cierre (acero galvanizado)
- Cerradura con barras de cierre ocultas con tirador de giro lateral (Fuhr)
- Cierre de Fuhr, cerrable con llave, preparado para cilindro de perfil PZ 30,5

Tamaños estándar:


Medidas de pedido / dimensiones nominales ancho x altura una batiente	Medidas de pedido / dimensiones nominales ancho x altura 2 batientes
750 x 1875	1500 x 1750
875 x 2000	2000 x 2000
1000 x 2000	2125 x 2125
1125 x 2125	2250 x 2250
1250 x 2250	2500 x 2500

Puerta vaivén Teckentrup de 1 o de 2 batientes

opcionalmente con acristalamiento

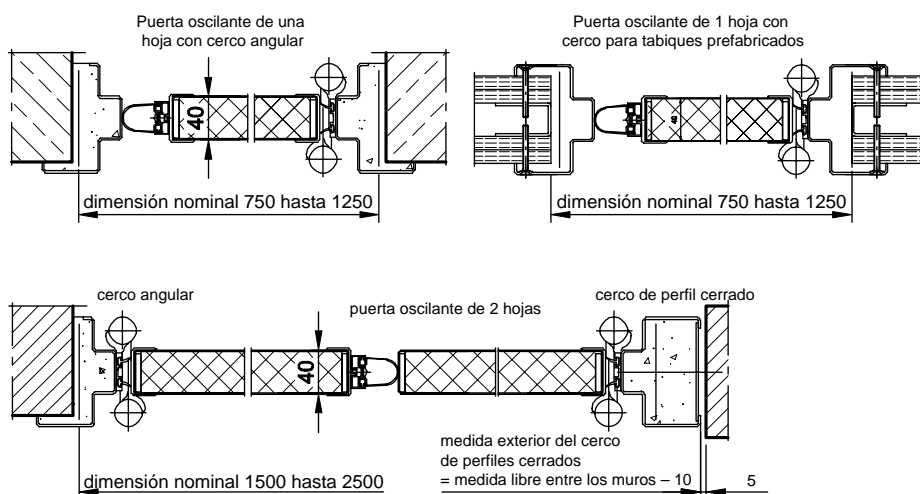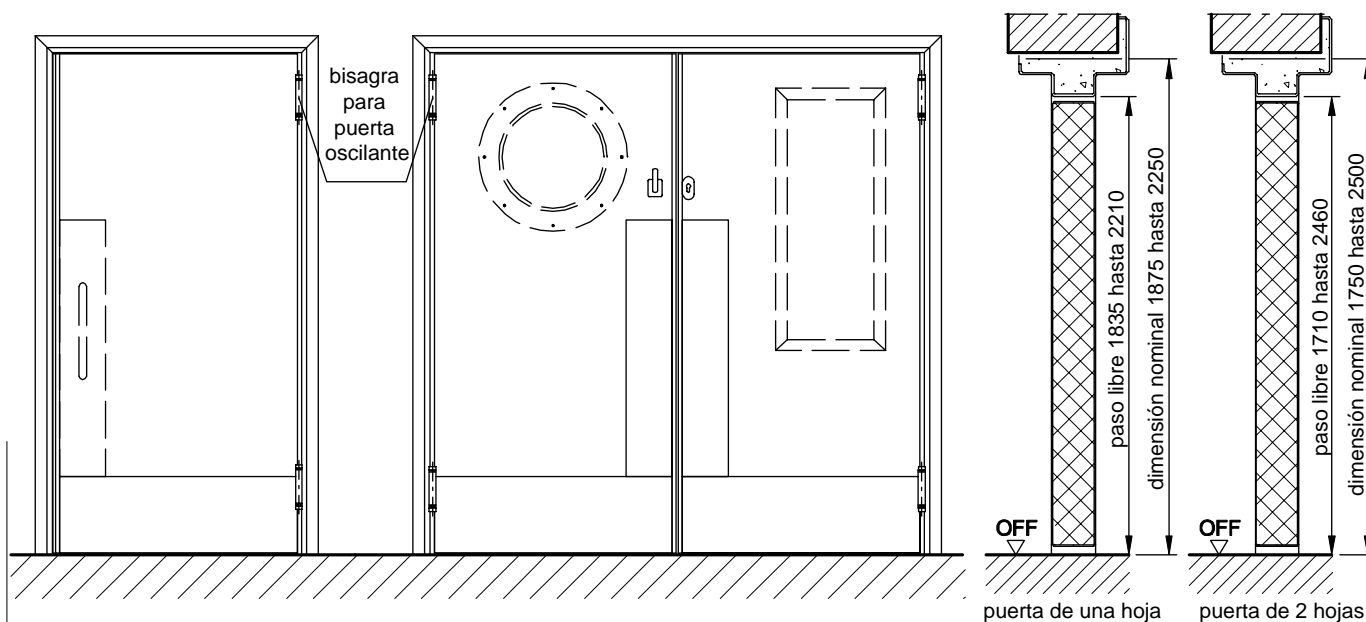

Instalación en mampostería /paredes de hormigón

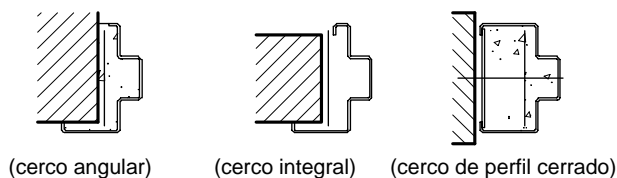

Instalación en paredes prefabricadas (tabiques ligeros)

