

# Puerta de acero dw 52-2 "Teckentrup DF"

opcionalmente con acristalamiento, con tarja/luz superior opcional



Características técnicas según DIN EN 14351-1 ver página 178

## Texto para memoria

Utilice las especificaciones relacionadas en los "Datos técnicos" para confeccionar la memoria de sus proyectos ó licitaciones.  
Actualizado: 01.11.2011

Posición	Unidades	Especificación	Precio por unidad €	Precio total €
		Puerta de acero termoaislante dw 52-2, de doble pared. Módulo de puerta de dos hojas. Hoja activa de apertura hacia la derecha según DIN. Grosor de la hoja de la puerta de 52 mm, galce trilateral, ejecución con galce ancho. Cerco angular, grosor de 2,0 mm, con junta trilateral. Hoja de la puerta y cerco galvanizados y con imprimación, similar a RAL 9002 (blanco grisáceo). Hoja activa con cerradura embutida manilla/pomo, con perforación para cilindro de perfil pz. Juego de manillería de plástico negro. Manilla alojada giratoria fija con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja. Hoja pasiva con pasador plegable de canto oculto en el lado opuesto a las bisagras. En cada hoja: 3 clavijas de retención. 2 bisagras de construcción de dos piezas con rodamiento de bolas. Producto "Teckentrup" o similar.		



## Datos técnicos

- Producto:** Puerta dw 52-2 "Teckentrup DF"  
Comportamiento térmico comprobado según EN ISO 12567-1:  $U_D = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Fijación en:**
- mampostería
  - hormigón
  - hormigón poroso
  - pared de tabiques ligeros
- Tamaños:**  
Ancho: 1500 - 3000 mm  
Altura: 1750 - 3000 mm
- Apertura:** hacia la derecha según DIN o hacia la izquierda según DIN
- Hoja de puerta:** de pared doble, galce trilateral, ejecución galce ancho  
Espesor de hoja: 52 mm  
Espesor de chapa: 1,0 o 1,5 mm  
3 clavijas de retención  
Refuerzo: Acero plano  
Aislamiento: Lana mineral
- Cerco:** Cerco angular, grosor de 2,0 mm, con junta trilateral y ángulo inferior en el suelo.  
3 anclajes de tacos para muros por lado  
Extras especiales:  
Cerco de perfiles cerrados, contracerco o cerco integral
- Superficie:** Hoja de la puerta / cerco galvanizados y con imprimación en color similar a RAL 9002 (blanco grisáceo).
- Bisagras y dispositivos de cierre:**
- 2 bisagras de construcción de dos piezas con rodamiento de bolas
- Herrajes:** Hoja activa:
- Cerradura embutida manilla/pomo según DIN 18250, con perforación para cilindro de perfil pz
  - Juego de manillería de plástico negro. Manilla alojada giratoria fija con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja
- Hoja pasiva:
- Pasador plegable de canto oculto, bloqueo superior e inferior.
- Acristalamiento:** Vidrio armado o vidrio aislante con cerco de aluminio para acristalamiento  
Tamaño estándar 545 x 345 (vista libre)  
Medida máxima del cristal hasta 1,5 m<sup>2</sup>  
Acristalamiento redondo Ø 300, Ø 400 y Ø 500 (cerco redondo de acero, cerco redondo de acero inoxidable)

¡También en ACERO INOXIDABLE!

### Extras

#### especiales:

- Juegos de manillería / juegos manilla/pomo:
  - plástico
  - metal ligero
  - acero inoxidable
  - con escudo corto o roseta (variedad de productos) con pomo fijo en el exterior
- Preparadas para guarnición de roseta
- Cerraduras
  - Cilindro de perfil 45,5 + 30,5 mm
  - Cerraduras antipánico
- Cierra puertas superior según DIN EN 1154
  - Cierra puertas oculto con guía de deslizamiento ITS 96
- Bisagra con muelle
- Junta inferior
- Acristalamiento rectangular (medida especial)
- Acristalamiento redondo máx. Ø 600 mm con perfil de apriete de caucho
- Rejillas de ventilación de aluminio
- Rejillas de ventilación de acero para transformadores
- Tarja superior
- Tarja superior con acristalamiento o con rejillas de ventilación para transformadores
- Vierendeles de aluminio



### Tamaños estándar:

Medidas de pedido / dimensiones nominales ancho x altura	Medidas de paso libre ancho x altura
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

**Medidas especiales:** de 1500 x 1750 mm hasta 3000 x 3000 mm

# Puerta de acero dw 52-2 "Teckentrup DF"


opcionalmente con acristalamiento, con tarja/luz superior opcional

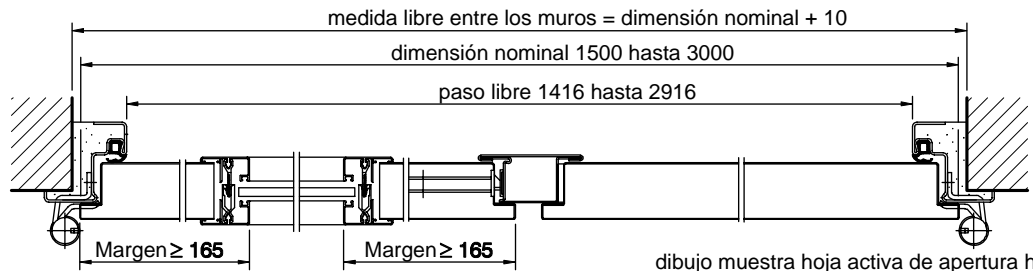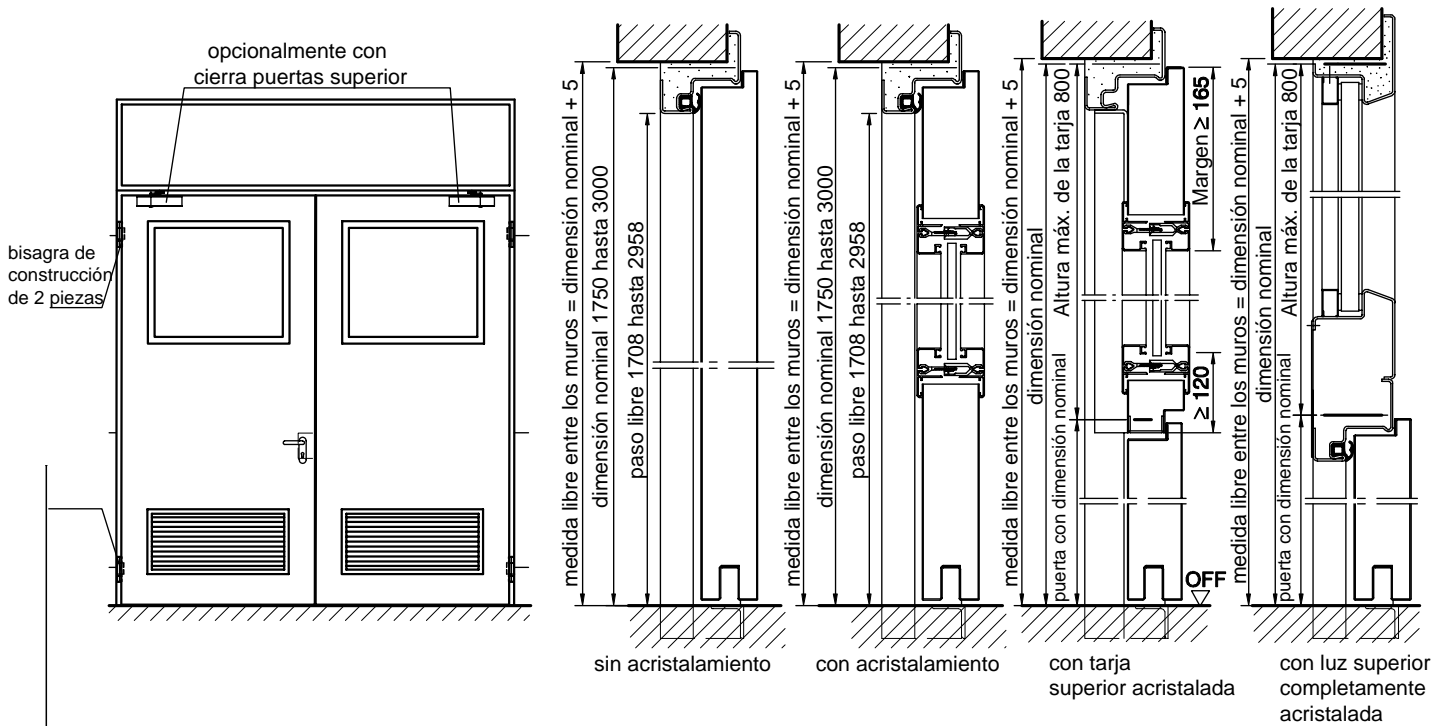

dibujo muestra hoja activa de apertura hacia la izquierda según DIN, para hoja activa de apertura hacia la derecha según DIN debe invertir la imagen

## Asientos al suelo

- Imagen 1: con tope/junta inferior
- Imagen 2: con "junta deslizante Teckentrup"
- Imagen 3: con junta inferior adaptable

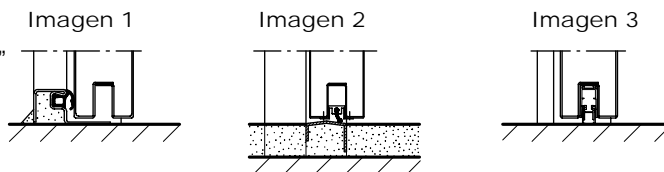

## Instalación en mampostería/paredes de hormigón

- montaje por soldadura
- montaje con tacos
- Montaje con anclajes para muros

