

Wärmegeämmte Aluminium-Tür „AW 2“ System „Serie 1.0.“

wahlweise mit Oberlicht und Seitenteil



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2008

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Wärmegeämmte Aluminium-Tür „AW-2“, zwei-flügelig, aus Aluminiumprofilen „Serie 1.0.“. Profilbautiefe: Rahmen 72 mm, Sockelhöhe 150 mm. Oberfläche: Kunststoff-beschichtung (Nasslack oder Pulverlack). Mit ISO-Draht- bzw. Drahtornamentglas. Türelement DIN rechts, Einsteck-Wechsel-schloss mit Aluminium Rundgriff-Drücker innen, außen Kunststoff-Griffplatte mit Aluminium-Konsole. Standflg. mit Kantriegel. Unterer Türabschluss mittels Auflaufprofil und Schleif-dichtung. Fabrikat „Teckentrup“ - System „Serie 1.0.“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Produkt: Wärmegeämmte Aluminium-Tür „AW-2“
Wärmeschutz: $U_f BW = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ nach DIN V 4108-4: 2002-02

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbauwand

Größenbereich: Rahmenaußenmaße
mind. 1700 x 1900 mm
max. 2300 x 2400 mm

Anschlagart: Gangflg. DIN rechts außen/innen
Gangflg. DIN links außen/innen

Konstruktion: flächenbündiges, wärmegeämmtes Alu-miniumprofil System „Serie 1.0.“
Rahmen 72 mm,
Ansichtsbreite Blendrahmen: 40 – 68 mm,
Ansichtsbreite Flügel: 68 – 98 mm,
Sprossen: 45 – 250 mm,
Wärmeschutz: $U_f BW = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ nach DIN V 4108-4: 2002-02

Oberfläche:

- Kunststoffbeschichtung Farbe nach RAL-Karte

Beschläge:

- 4 Stück zweiteilige Bänder
- Beschläge bei RAL-Türen standardmäßig in Alu-Naturton
- Fallen-Riegelschloss
- Standflügel mit Falztreibriegel oben u. unten
- Aluminium-Rundgriff-Drückergarnituren
- mit Schleifdichtung, Standard

Flügelfüllungen: ISO-Draht- oder Drahtornamentglas 24 mm
Sonderausstattung:
Sandwich-Füllungsplatten
Sonderglas





Sonderausstattungen:

- Oberlichter
- Seitenteile
- Drückergarnituren/Wechselgarnituren
Kunststoff
Aluminium
Edelstahl
(verschiedene Fabrikate)

Schlösser:

- Antipanikschloss
- Rollenfallenschloss
- Obertürschließer DIN EN 1154
- Türfeststeller
- Elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung
- 3fach-Verriegelung
- absenkbare Bodendichtung (Athmer)

Wärmegeämmte Aluminium-Tür „AW 2“ System „Serie 1.0.“

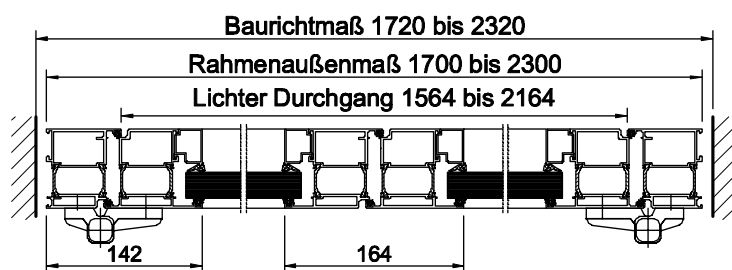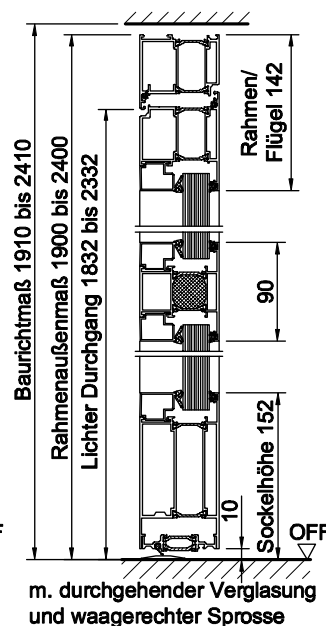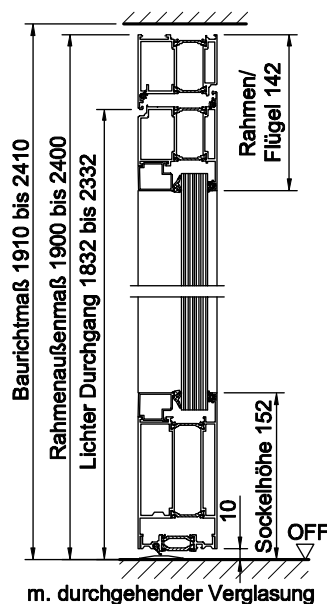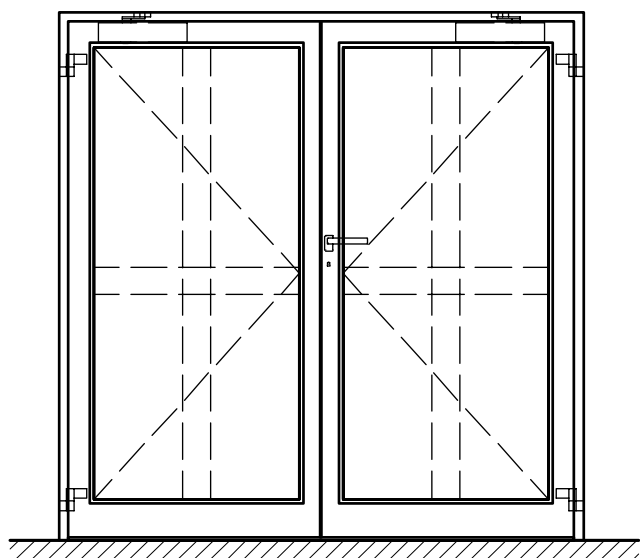


mit Verglasung und Sprosse (nach außen öffnend)
Darstellung Gangflügel DIN links; DIN rechts spiegelbildlich


(Detail-Zeichnungen siehe auch Register Einbau-Details)

Bodenanschlüsse

Bild 1: Schleifdichtung (Standard)
Bild 2: absenkbare Bodendichtung

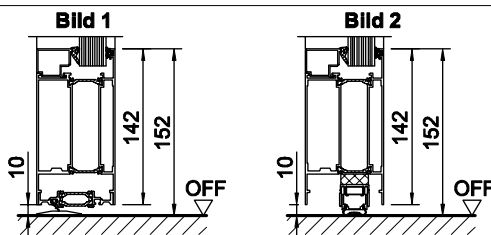

Einbau in Mauerwerk-
/Betonwänden
Montage: Stumpfe Laibung



Profile

Bild 1: mit Maueranker

