

Zellen-Gewahrsamstür „T15* Teckentrup“



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2011

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Zellen-Gewahrsamstür „Teckentrup“, gefertigt nach den Richtlinien für den Bau von Polizeigewahrsam des Landes NRW. Doppelwandiges Türblatt. Anschlagart DIN rechts. Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß). 72 mm dick, 4-seitig gefälzt. Eckzarge 3,0 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung und unterem Türanschlagwinkel 50 x 30 x 5 mm, mit Erdungsschraube. Vorgerichtet für bauseitiges Spezialschloss einseitig schließbar, mit Edelstahl-Türschoner im Schlossbereich mit Lochung für Spezialschloss. Türspion mit schwenkbarem Abdeckblech, verdeckt liegendem Schubriegel aus Flachstahl mit Betätigungsgriff, Sicherheitskette mit Einhängvorrichtung, die ein Öffnen der Tür um ca. 30 cm zulässt. 4 Sicherungszapfen. 3 dreiteilige Spezialbänder mit Kugellager. Fabrikat „Teckentrup“ oder vergleichbar.		



Technische Daten

Produkt: Zellen-Gewahrsamstür „T15* Teckentrup“ gefertigt nach den Richtlinien für den Bau von Polizeigewahrsam des Landes NRW.

- geprüft auf 15 minütige Entriegelbarkeit bei Brandeinwirkung nach den Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt

Einbau in: **Mauerwerk** nach DIN 1053, Steifigkeit ≥ 10 kN/mm², Wanddicke ≥ 240 mm
Beton nach DIN 1045, Festigkeitsklasse min. B10, Wanddicke ≥ 140 mm

Größenbereich: Breite: 750 – 1500 mm
 Höhe: 1750 – 2250 mm

Anschlagart: DIN rechts oder DIN links

Türblatt: doppelwandig, 3-seitig gefälzt ohne unteren Anschlag, oder 4-seitig gefälzt mit unteren Anschlag, Falzbreite min. 20 mm, (Bodenniveau innen min. 15 mm über Bodenniveau außen)
 Türblattdicke: 72 mm
 Blechdicke: 2 mm
 4 massive, verzinkte Sicherungszapfen an der Bandseite
Aussteifung: innenliegende Aussteifungsprofile aus U- und Flachstahl
Isolierung: feuerbeständige Mineralwollefüllung, 50 mm dick.
 Max. Öffnungswinkel: ca. 170°
 Innenliegender Schubriegel aus Flachstahl mit Betätigungsgriff
 Türblattaufdoppelung auf Bandgegenseite, 18 mm dick aus 2 mm dickem Blech (Zellentür zur Flurseite öffnend)

Türblatt-zubehör:

- Weitwinkelspion mit schwenkbarem Abdeckblech
- Sicherheitskette, die ein Öffnen der Tür um ca. 30 cm zulässt

Sonderausstattungen

Türblatt:

- Edelstahl-Sicherheitskette (Öffnen der Tür um ca. 30 cm möglich; einseitig Türschoner aus Edelstahl erforderlich)
- Türschoner, Edelstahl 1,5 mm dick, einseitig, 185 x 835 mm (Standard), für Schossbereich mit Sicherheitskette
- Türschoner, Edelstahl, zweiseitig
- Türschoner in Sondergröße nach Kundenwunsch (Breite x Höhe): _____
- absenkbare Bodendichtung
- Schleifdichtung
- Kostklappe 260 x 200 mm (lichte Öffnung), ohne Scherenbänder (Öffnungswinkel ca. 170°), mit Fallenschloss oder vorgerichtet für bauseitiges Gewahrsamsschloss
- Kostklappe 260 x 260 mm (lichte Öffnung bis Oberkante Kostklappenboden), mit Scherenbänder (Öffnungswinkel 90°), mit Fallenschloss oder vorgerichtet für bauseitiges Gewahrsamsschloss.
- Kostklappe mit Edelstahl-Auflage an Innenseite

Zarge: Eckzarge aus verzinktem Blech, 3,0 mm dick, ohne Zargendichtung (Standard) wahlweise mit 3-seitiger EPDM-Zargendichtung. Unterer Türanschlagwinkel 50 x 30 x 5 mm mit Erdungsschraube
 3 massive Doppel-Maueranker je Seite

Sonderausstattungen Zarge:

- Vorrichtungen für Riegelkontakt
- Umfassungszarge aus verzinktem Blech, 2,0 mm dick mit 3-seitiger EPDM-Zargendichtung
- Umfassungszarge aus verzinktem Blech, 3,0 mm dick ohne Zargendichtung
- Gegenzarge aus verzinktem Blech 1,5 mm, 2,0 mm oder 3,0 mm dick
- bei Zargen ohne Dichtung mit Anschlagdämpfer in der Zarge

Oberfläche: Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

- Beschläge:**
- 3 Stück dreiteilige Spezialbänder 200 x 5 mit 16 mm Dorn mit Kugellager und Bandsicherung
 - vorgerichtet für bauseits gestelltes Einsteckschloss nach DIN 18250 oder Gewahrsamsschloss (Fabr.: STUV, Technolog, Schlechtendahl, BMH etc.). Achtung, nur Schlösser ohne Treibriegelfunktion. Hersteller und Schlossbez.: _____
 - Spezial-Schlosskasten für bauseits gestelltes Schloss incl. Aussparung für eingelassenen Schlossstulp.
 - Vorgerichtet für Rosetten bzw. Schilder passend zu baus. Schlössern
 - Leichtmetall-Türknauf


Sonderausstattungen Beschläge:

- Weitwinkelspion mit schwenkbarem Abdeckblech, Standardhöhe: 1550 mm (Fabr. MICRO-BLOSS, Fa. RÜCO)
- Obentürschließer
- Türstopper, Boden- oder Wandmontage

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1000 x 2125	910 x 2080
1125 x 2125	1035 x 2080
1250 x 2250	1160 x 2205

Zellen-Gewahrsamstür „T15* Teckentrup“

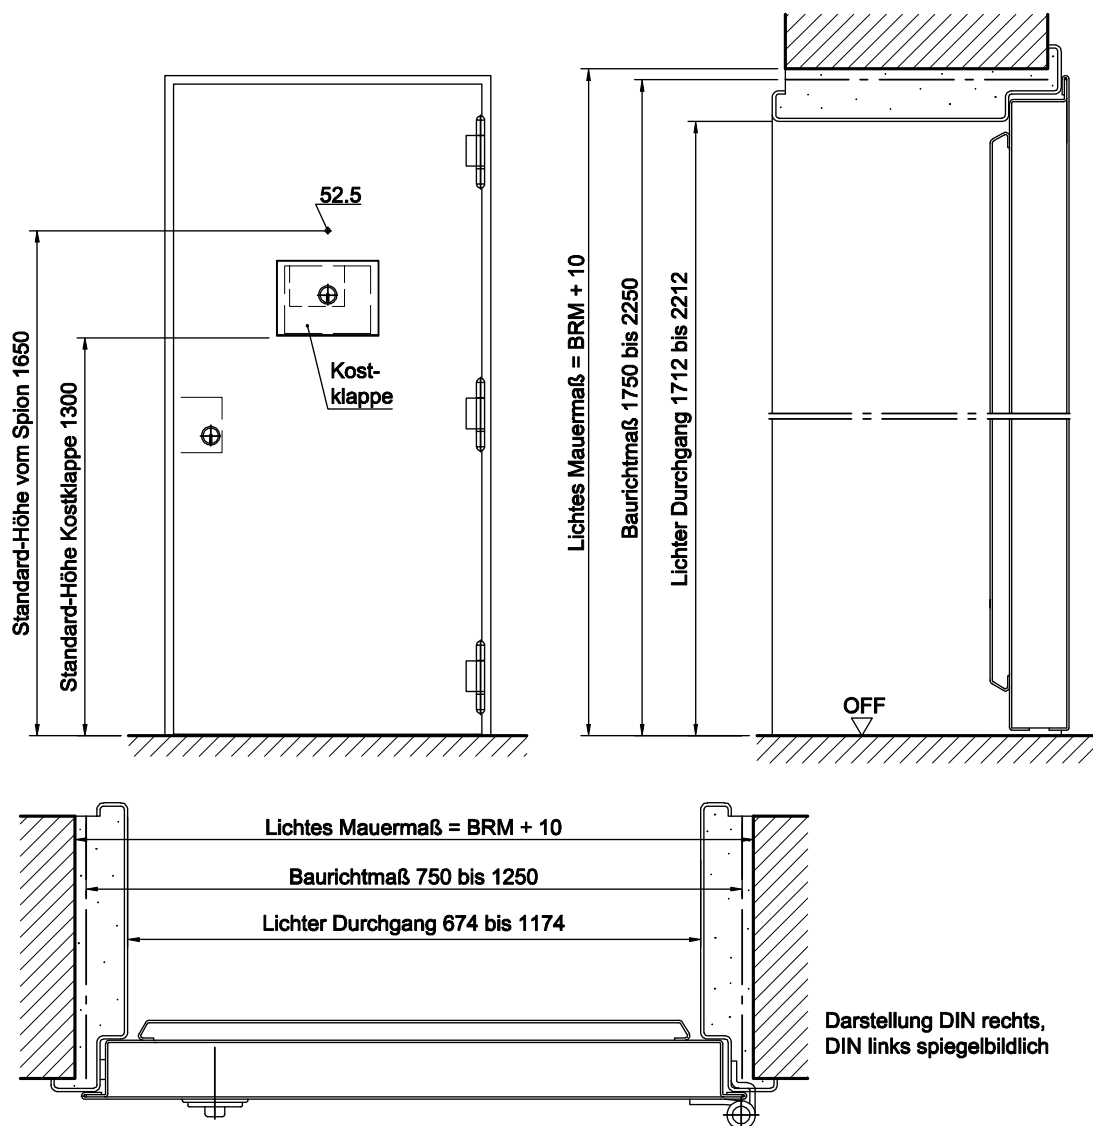

Ausführung mit Kostklappe und Spion

* Geprüft auf 15-minütige Entriegelbarkeit bei Brandeinwirkung
 Größenbereich 750x1750 mm bis 1250x2250 mm.
 Nach den Richtlinien des Landes Sachsen-Anhalt.