


Новое остекление для промышленных секционных ворот

- ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И СВЕТОПРОЗРАЧНОСТИ

НОВИНКА

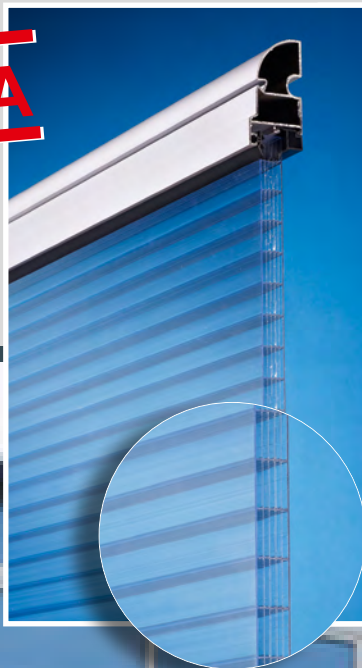

Новый 5-камерный сотовый стеклопакет

- Отличный коэффициент U_D - 2,56 Вт/м²К (для монтированных ворот размером, например, 5x5 м)
- Толщина 16 мм, с 5 полыми камерами
- Чрезвычайно легкий и ударопрочный
- Менее чувствительный, чем обычные стекла
- Визуальная защита в сочетании с коэффициентом светопропускания 59%
- Высокоэффективная защита от погодного воздействия

Теплоизоляция на 50 % выше, чем у стандартных ворот типа «SL»

Отличная защита без ущерба



Снаружи к Вам заглянет
только свет!



Новый 5-камерный сотовый стеклопакет – еще одно элегантное решение из множества вариантов остекления. Благодаря применению инновационной техники он одновременно обеспечивает тепловую и визуальную защиту. В нем сочетаются высокая светопрозрачность с отличной теплоизоляцией. Поверхность стекол покрыта защищающим от УФ-излучения слоем, поэтому они, например, эффективно предотвращают выцветание лакокрасочного покрытия автомобилей.

Благодаря новому виду остекления можно только приблизительно различить очертания находящихся в помещении ценных предметов. Это большое преимущество, например (и особенно) в области автомобилестроения или при хранении яхт. Однако в помещение снаружи попадает свет, и находящиеся перед воротами автомобили тоже видны.



Internet: www.teckentrup.biz

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.
(RUS) 119.276
Изображения продукции приводятся в качестве примеров и поэтому могут отличаться по оснащению от предлагаемой стандартной комплектации.



Двери · Ворота · Рамы