Stahlschiebetor doppelwandig dw 72-1/2 ME

wahlweise mit Schlupftür

nicht für den Außenbereich geeignet!

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2015

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		dw 72-1-ME Stahlschiebetor, doppelwandig. PUR-ausgeschäumt. Einflügeliges Tor nach links öffnend. Torblatt verzinkt, 72 mm dick (Elementbauweise). Mit dreiseitiger Tordichtung, verzinkt. Toraufhängung bestehend aus Röhren-Laufschiene mit doppel-paarigen Laufwerken. Fabrikat „Teckentrup dw 72 ME“ oder vergleichbar.		
		Bestellgröße: Bau-Richtmaße: ____mm Breite und ____mm Höhe Bestellangaben: Wand und Sturzdicke (Beton ____mm/Mauerwerk ____mm) Tor öffnet nach links/rechts (von der Anschlagseite des Tores gesehen) Sturzhöhe ____mm (mind. 210 mm) Platz links ____ mm (li. Breite + 290 mm [Aufschubbereich]) rechts ____ mm (mind. 120 mm) Mit /ohne Schlupftür		

Auch in EDELSTAHL erhältlich!

Technische Daten

Produkt: **dw 72-1 ME Stahlschiebetor**

Einbau in: Wände aus:
- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Stahlkonstruktion

Größenbereich: Bau-Richtmaße

Breite:	1000 - 8500 mm
Höhe:	2000 - 6000 mm

Öffnungs-richtung: nach rechts oder links öffnend

Torblatt: Torblatt bestehend aus Einzelelementen (Anzahl entsprechend der Öffnungsbreite) doppelwandig

Torblattdicke:	72 mm
Isolierung:	Mineralfaserplatten
Blechdicke:	1,0 mm

Sonderausstattung:
2 flügelig

Tordichtung: Dichtungs-Profile verzinkt, 2,0 mm dick, dreiseitig umlaufend.
Führungsschuhe oder Führungsrollen (untere Torführung)

Oberfläche: Torblatt und Tordichtung verzinkt

Beschläge:
- Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren kugelgelagerten doppelpaarigen Laufwerken
- 2 Endstopper
- 1 Muschelgriff
- ein Stoßgriff auf Montageseite

Sonderausstattung:
Spezial-Hakenschloss
Profilzylinder 45,5 + 45,5 mm

Schlupftür: Zwischen zwei Torblatt-Elementen (ohne Schwelle)
- Türblatt:

doppelwandig,	3-seitig gefälzt
Isolierung:	Mineralfaserplatten
Blechdicke:	1,0 mm

- Türblattdicke: 72 mm
- Beschlag:
  2 Stück dreiteilige Bänder
  Einsteckschloss mit Wechsel nach DIN18250, PZ-vorgerichtet
  Spezial-Drückergarnitur, schwarz

  Sonderausstattung:
  Profilzylinder 45 + 30 mm

Sonderaus-stattungen:
- Deckenmontage
- Regenblech

Achtung:
dw 72 Schiebetore sind in der derzeitigen Ausführung nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Stahlschiebetor doppelwandig dw 72-1/2 ME

wahlweise mit Schlupftür

dw 72-1 ME (1flg.)

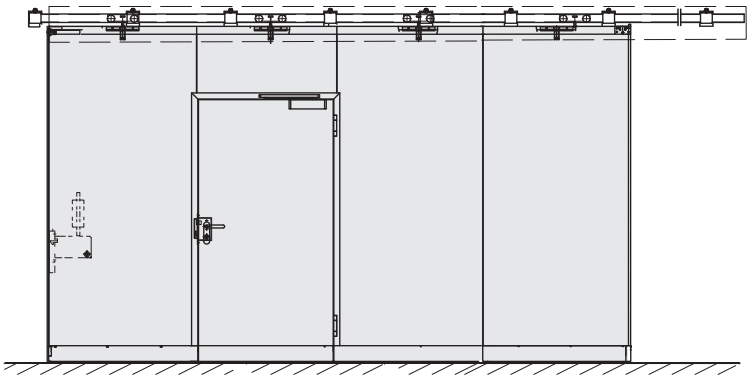

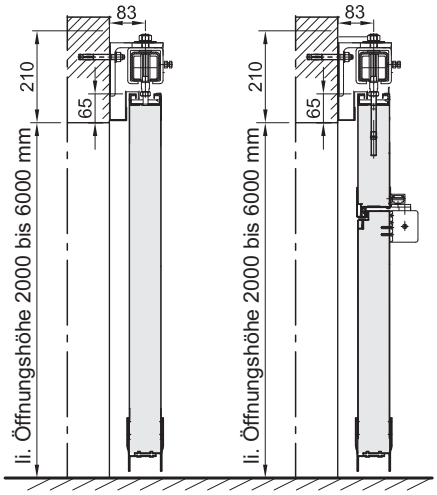

Vertikalschnitt für 1flg. und 2flg. Schiebetor

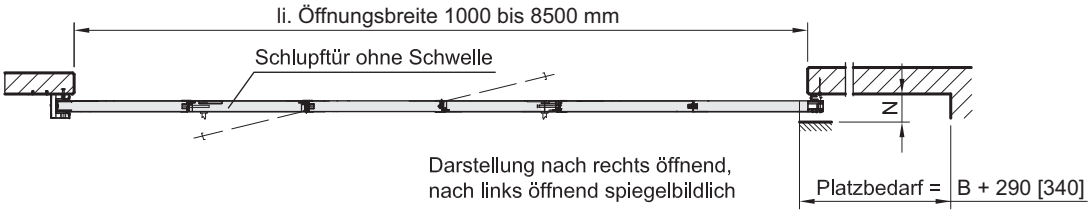

dw 72-2 ME (2flg.)

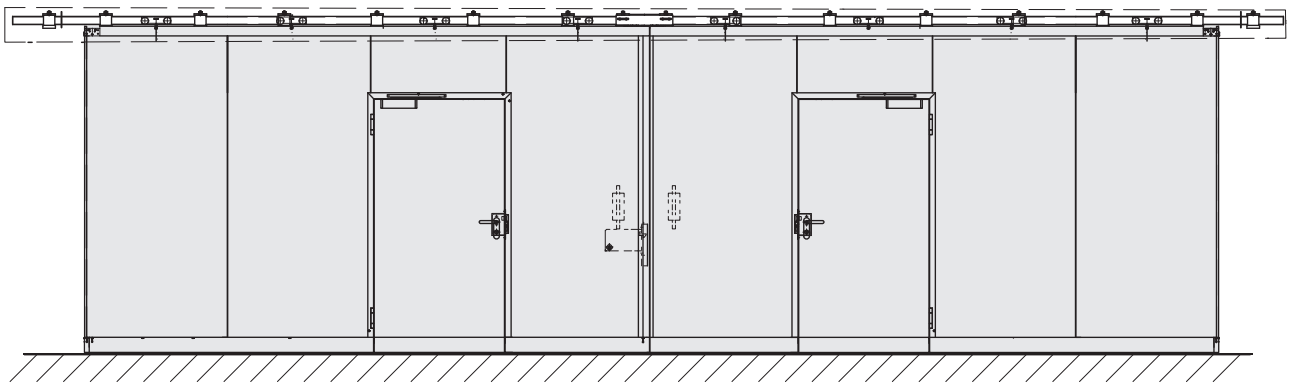

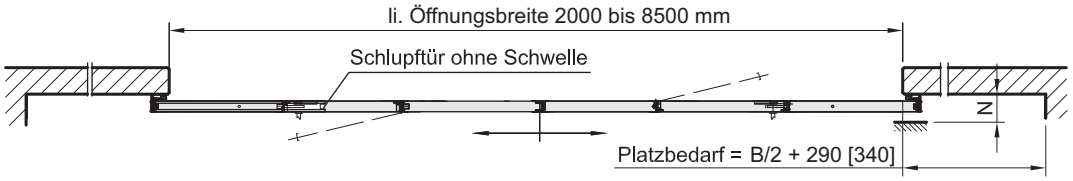

Technische Änderungen vorbehalten!