



Zarge auf Gehrung

Ausführung

Profile werden auf Gehrung geschnitten und werkseitig auf die Zarge aufgebracht.

Verfügbar für:Dünnfalz¹⁾

- T30/T90
- Mehrzweck
- RC2-RC4
- Schallschutz bis zu 43dB
- Rauchschutz

Dickfalz^{1,2)}

- T30
- Mehrzweck
- RC2-RC3
- Schallschutz bis zu 42dB
- Rauchschutz

¹⁾ Ausgeschlossen: Edelstahltüren, Oberblende

²⁾ Öffnungswinkel verringert auf 160°



Ästhetische Optik

Größenbereich

Baurichtmaße 1-flügelig:

Breite: 625 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Baurichtmaße 2-flügelig:

Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Zargenvarianten

- Eckzarge + Gegenzarge
- Umfassungszarge
- Blockzarge 4.1

Wandarten

- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbauständerwand nur mit Blockzarge 4.1 (bei T30, Mehrzweck)



3D-Bänder

Türschließer

- Obentürschließer auf Bandseite
- Optional: auf Bandgegenseite integrierter Türschließer

Bänder

- 3D-Bänder, verzinkt
- Optional: 3D-Bänder aus Edelstahl

Verglasung

- Flächenbündige Verglasung T30
- Andere Verglasungsarten abhängig von Ausstattungsmerkmalen verfügbar

MIT SICHERHEIT EIN ECHTER HINGUCKER

Funktionelle Türen mit ästhetischer Optik

Ihre Vorteile

- ✓ Schnelle Lösung für eine zeitgemäße Architektur
- ✓ Kombinierbar mit Eck-, Umfassungs- und Blockzargen
- ✓ Verfügbar bis RC4 und Schallschutz bis zu 43dB
- ✓ Kein Verlust von Lichter Durchgangsbreite

Nr. 300502 Technische Änderungen vorbehalten, 05/09/18 (D) Die Produktabbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

WIR BERATEN SIE GERN!

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

WWW.TECKENTRUP.BIZ

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Funktion mit Ästhetik.

Flächenbündige Optik: mit dem Teckentrup Designprofil-FB.

Flächenbündige Türen mit harmonischen Linien, ästhetischen Schattenfugen und harmonischen Abschlusskanten sind Merkmale der modernen Architektur. Der Trend zur Reduktion sichtbarer Strukturen hin zu puristischen Lösungen sowie einer formalen Integration von technisch-funktionalen Elementen hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen durchgesetzt.

Auf der Baustelle treffen Wunsch und Wirklichkeit aufeinander. Aufwendige Detaillösungen können schnell zum Zeit- und Kostenfresser sowie zum Ausführungsrisiko werden. Bei der Entwicklung unserer Lösung haben wir neben der architektonischen Qualität und dem Nutzungskomfort auch immer den einfachen Einbau im Blick.

Mit dem Teckentrup Designprofil-FB haben wir eine unkomplizierte Lösung für eine flächenbündige Optik entwickelt. So ermöglichen wir jetzt den einfachen Einbau von Türen mit moderner und ästhetischer Optik.

Der Zargen-Satz lässt sich einfach mit Standardzargen kombinieren. In Verbindung mit einer Blockzarge ist die Tür flächenbündig mit der Wand, als Ergänzung zu Eck- oder U-Zargen liegt das Türblatt flächenbündig in der Zarge und auf einer Ebene mit der Fußleiste. Die große Variabilität der verfügbaren Türenvarianten bleibt auch mit dem Designprofil-FB erhalten: Sie stehen mit vielen Zusatzfunktionen zur Verfügung. Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchschutz, Oberflächengestaltung, Verglasungen – die Türen passen sich an nahezu jede bauliche und planerische Vorgabe an:

Individuelle Türsysteme für alle Anforderungen im Objektbau.



Starkes Design

- Flächenbündige Front
- Ansprechend und modern
- Zargenprofil auf Gehrung
- Design-Edelstahlbeschläge




Starke Sicherheit

- Einbruchschutz bis RC 4 möglich
- Hochwertige Qualität
- Stabile Konstruktion für hohe Anforderungen



Starker Service

- Kurze Lieferzeiten
- Schnelle Montage auf der Baustelle

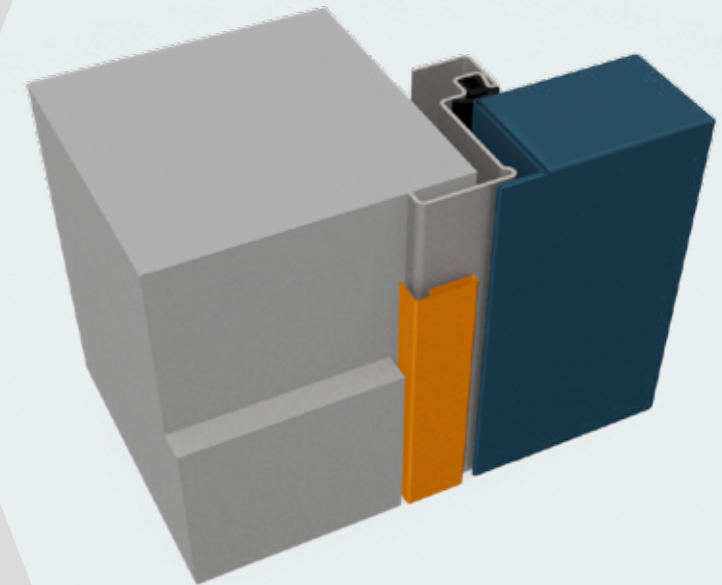

Für jeden Einsatzzweck immer das passende Design

- Objektbau
- Moderne Industriearchitektur
- Büros
- Gesundheits- oder Bildungswesen
- Hotels
- Öffentliche Gebäude
- Serverräume
- Kindergärten

Bei uns erhalten Sie in Anlehnung an unser Baukastensystem die kombinierbaren Türenvarianten (Dünnfalz T30/T90 und Dickfalz T30) mit einem großen Spektrum an Ausstattungsmerkmalen. Immer die passende Tür für alle Einsatzzwecke.