

EINFACHER & SCHNELLER DURCH EFFIZIENTE MONTAGE.

Die CarTeck Zarge 2.0

für das Teckentrup Garagen-Sektionaltor

Ihre Vorteile

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Schneller Einbau
- ✓ Weniger Einzelteile

Mehr Schnelligkeit, mehr Service: Mit der CarTeck Zarge 2.0 jetzt noch schneller montieren!

Unsere Weiterentwicklung baut auf
Ihren Wünschen auf.

Wir stellen Sie, unsere Kunden, in den Mittelpunkt unseres Handelns. Warum tun wir das? Damit wir unsere Services und unsere Produkte so verbessern, dass Sie einen direkten Vorteil haben. Die CarTeck Zarge 2.0 vereinfacht die Montage deutlich, mit sehr viel weniger Einzelteilen und einem großen Zeitgewinn.

Für Sie heißt das:

Weniger Zeit und weniger Aufwand beim Einbau!


Überzeugen Sie sich jetzt auf www.teckentrup.biz von den vielen Vorteilen unserer CarTeck Garagentore.

**CarTeck Zarge 2.0:
Durch verkürztes
Laufschiensystem
jetzt auch für Garagen
mit geringer
Einschubtiefe
geeignet.**

Mit den Vorteilen der CarTeck Zarge 2.0 bei der Montage viel Zeit sparen!


1 Vielseitige Montage- und komfortable Befestigungsmöglichkeiten

- Schnellere und vereinfachte Montage der Haltewinkel: Bei kleineren Garagen und einem Torblattgewicht unter 70 kg (ca. 60% aller Tore) entfallen die Haltewinkel komplett
- Bei größeren Toren sind bis zu 12 Verschraubungen weniger erforderlich: Einfaches Einstecken der Winkel in die Zarge, Verschraubung nur noch mit dem Baukörper erforderlich
- Bei der Innen- und Außenmontage ist durch den neuen Haltewinkel ein Versatz bis zu 12mm möglich

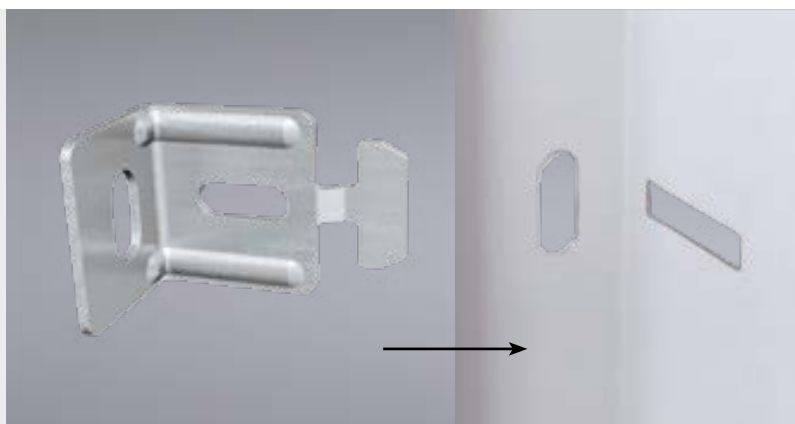

3 Geringere Komplexität, einfachere Montage

- Durch weniger Einzelteile reduziert sich die Montagezeit
- Leicht verständliche Montageanleitung, auch als Download
- Individuelle Lösungen können vor Ort umgesetzt werden
- Lösung ist nachhaltig und nicht wartungsintensiv

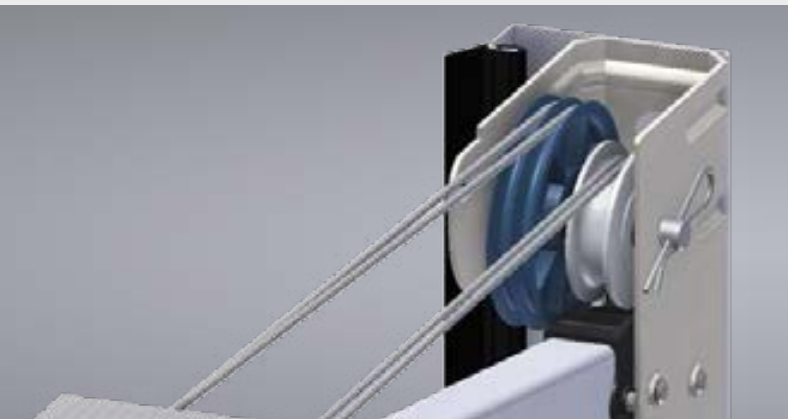

2 Einfaches Spannen der Federn

- Einhängen der Spannvorrichtung in die Multilochung der vertikalen Zarge für den Gewichtsausgleich
- Zukünftig kein aufwendiges Spannen per Justierschraube mehr nötig
- Optimierte Auswahl der Federn und Seile
- Keine überstehenden Gewindestangen




4 Ansprechende Optik im Sichtflächenbereich der Renovierzarge

- Optisch störende Stanzungen entfallen
- Auf eine Verblendung aus optischen Gründen kann in der Mehrzahl der Fälle verzichtet werden

5 Einbau in Garagen mit geringer Einschubtiefe möglich

- In Abhängigkeit von Torabmessungen und Torgewicht ist eine geringere Einschubtiefe bis zu 450 mm möglich
- Wegfall der Justierschraube
- Weniger Abhängepunkte

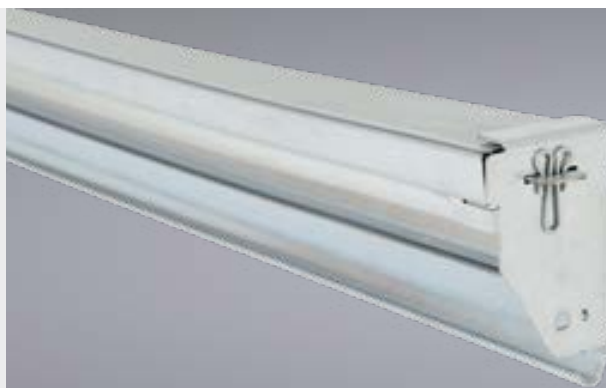

6 Sicheres und langlebiges Federsystem

- Feder ist über einen Haken besser im Federkanal gesichert
- Zargen-Endkappe ist besser im Federkanal befestigt
- Zusätzliche Sicherheit*:
 - Auf jeder Seite Sicherung des Federkanaldeckels durch mindestens zwei Bügel
 - Die speziell gesicherte Zargen-Endkappe klemmt die obere Federkanal-Abdeckung ein

*bei einfachem Federkanal

Für die Bestellung einer ausführlichen Montageanleitung wenden Sie sich bitte an info@teckentrup.biz oder zum Download unter teckentrup.biz/downloadcenter/

Die Stanzung für die Logoanbringung entfällt zukünftig, da das Logo aufgeklebt wird.



WIR BERATEN SIE GERN!