



CarTeck Einwandige Garagentür ew-1

Beispiel Ausschreibungstext:

Einwandige Garagentür ew-1. Einflügeliges rechts/links verwendbares Element. Anschlagart außen. 3-seitiger Rechteckrohrrahmen. Mit Stahlfüllung Stahlsicke senkrecht mit Eckzarge. Ausführungen wie bei Garagen-Schwingtoren. Tür bzw. Gangflügel mit Einsteckschloss PZ-gelocht (mit Buntbartschloss-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel), schwarze Drücker-Garnitur, PZ-und Bb-verwendbar. Türblatt, Türblattrahmen und Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016 (Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen. Stand 01.03.2022)

Ausschreibungstext ew-1 online

Technische Daten

Produkt	Garagentür ew-1	
Einbau in	MauerwerkBeton	
Bestellmaße		250 mm 375 mm
Anschlag	 Einflügelige Garagennebentür Tür DIN links oder DIN rechts verwendbar, nach außen und innen öffnend. 	
Türblatt	Türblatt, Türblattrahmen und Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet. Türblattfüllung aus verzinktem Stahlblech in den Ausführungen: Sicken-Tür senkrecht Paneel-Optik-Tür senkrecht Sicken-Tür waagerecht	
	Sonderausstattung: Füllung: bauseitige Füllung	
Zarge	Eckzarge Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet Sonderausstattung:	
Oberfläche	Blockzarge Türblattrahmen/Türblattfüllungen aus verzinkt Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet. Ausführung mit beidseitiger Polyester-Pulverbeschichtung (Hochwertige Grundbschichtung) Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016 Trendfarbe Nebentür, in Anlehnung an RAL-Farbkarte, Glanzgrad 30% RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7040 Fenstergrau RAL 9006 Weißaluminium * RAL nach Wahl, in Anlehnung an RAL-Farbkarte, Glanzgrad 50%	
	* WICHTIG: Trotz hochtechnologischer F schichtungsanlagen können optische Fa weichungen, speziell bei Metallic-Farben RAL 9006 nicht ausgeschlossen werden	rbab- wie

Besch	läge	 Tür bzw. Gangflügel mit Einsteckschloss PZ-gelocht (mit Buntbartschloss-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel) schwarze Drücker-Garnitur, PZ-und Bb-verwendbar 	
Normgr	ößen		
Bestellmaße Baurichtmaße Breite x Höhe		Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe	
		mit Anschlag	ohne Anschlag
	x 1875 x 2000	809 x 1805 809 x 1930	809 x 1835 809 x 1960


875 x 2125 809 x 2055 809 x 2085 1000 x 2000 934 Х 1930 934 x 1960 1000 x 2125 2055 934 x 934 x Bestellmaß bis 1250 x 2375 mm






CarTeck Einwandige Garagentür ew-1


links/rechts verwendbar

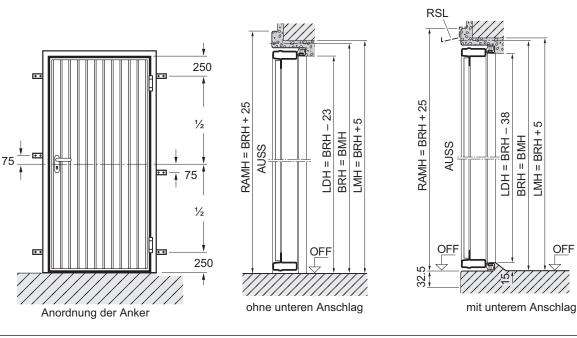

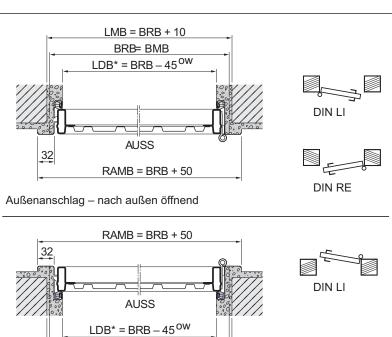

BRB = BMB LMB = BRB + 10

Innenanschlag - nach innen öffnend



LMH = BRH + 5

OFF

BRH = BMH