



CarTeck Einwandige Garagentür ew-2

Beispiel Ausschreibungstext:

Einwandige Garagentür ew-2. Zweiflügeliges rechts/links verwendbares Element. Anschlagart außen. 3-seitiger Rechteckrohrrahmen. Mit Stahlfüllung Stahlsicke senkrecht mit Eckzarge. Ausführungen wie bei Garagen-Schwingtoren. Tür bzw. Gangflügel mit Einsteckschloss PZ-gelocht (mit Buntbartschloss-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel), schwarze Drücker-Garnitur, PZ- und Bb-verwendbar. Standflügel der 2-flügeligen Tür mit Kantriegel. Türblatt, Türblattrahmen und Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen. Stand 01.03.2022)




Technische Daten

| Produkt | Garagentür ew-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|---|--|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einbau in | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mauerwerk ▪ Beton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellmaße | Baurichtmaß-Breite: | 1440 - 2500 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baurichtmaß-Höhe: | 2500 - 2500mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlag | <ul style="list-style-type: none"> ▪ DIN links außen/innen ▪ DIN rechts außen/innen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Türblatt | Türblatt, Türblattrahmen und Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet. Türblattfüllung aus verzinktem Stahlblech in den Ausführungen: Sicken-Tür senkrecht Paneel-Optik-Tür senkrecht Sicken-Tür waagerecht Sonderausstattung: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Füllung: - bauseitige Füllung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarge | Eckzarge <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zarge aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet Sonderausstattung: Blockzarge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberfläche | Türblattrahmen/Türblattfüllungen aus verzinktem Material, beidseitig Polyester-pulvergrundbeschichtet. Ausführung mit beidseitiger Polyester-Pulverbeschichtung (Hochwertige Grundbeschichtung) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrsweiß, in Anlehnung an RAL 9016 ▪ Trendfarbe Nebentür, in Anlehnung an RAL-Farbkarte, Glanzgrad 30% <ul style="list-style-type: none"> - RAL 6009 Tannengrün - RAL 7016 Anthrazitgrau - RAL 7035 Lichtgrau - RAL 7040 Fenstergrau - RAL 9006 Weißaluminium * ▪ RAL nach Wahl, in Anlehnung an RAL-Farbkarte, Glanzgrad 50% ▪ <p>* WICHTIG: Trotz hochtechnologischer Farbbeschichtungsanlagen können optische Farbabweichungen, speziell bei Metallic-Farben wie RAL 9006 nicht ausgeschlossen werden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschläge | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tür bzw. Gangflügel mit Einsteckschloss PZ-gelocht (mit Buntbartschloss-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel) ▪ schwarze Drücker-Garnitur, PZ- und Bb-verwendbar ▪ Standflügel der 2-flügeligen Tür mit Kantriegel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normgrößen | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bestellmaße Baurichtmaße Breite x Höhe</th> <th colspan="2">Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe</th> </tr> <tr> <th>mit Anschlag</th> <th>ohne Anschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000 x 2000</td> <td>1934 x 1930</td> <td>1934 x 1930</td> </tr> <tr> <td>2000 x 2125</td> <td>1934 x 2055</td> <td>1934 x 2055</td> </tr> <tr> <td>2250 x 2250</td> <td>2184 x 2180</td> <td>2184 x 2180</td> </tr> <tr> <td>2500 x 2125</td> <td>2434 x 2055</td> <td>2434 x 2055</td> </tr> </tbody> </table> | | | Bestellmaße Baurichtmaße Breite x Höhe | Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe | | mit Anschlag | ohne Anschlag | 2000 x 2000 | 1934 x 1930 | 1934 x 1930 | 2000 x 2125 | 1934 x 2055 | 1934 x 2055 | 2250 x 2250 | 2184 x 2180 | 2184 x 2180 | 2500 x 2125 | 2434 x 2055 | 2434 x 2055 |
| Bestellmaße Baurichtmaße Breite x Höhe | Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Anschlag | ohne Anschlag | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 x 2000 | 1934 x 1930 | 1934 x 1930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 x 2125 | 1934 x 2055 | 1934 x 2055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 x 2250 | 2184 x 2180 | 2184 x 2180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 x 2125 | 2434 x 2055 | 2434 x 2055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellmaß | von 1440 x 1750 bis 2500 x 2250 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |






CarTeck Einwandige Garagentür ew-2

links/rechts verwendbar

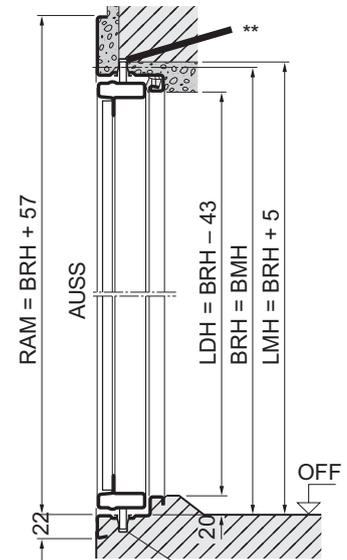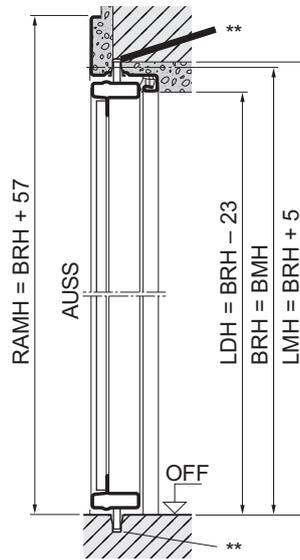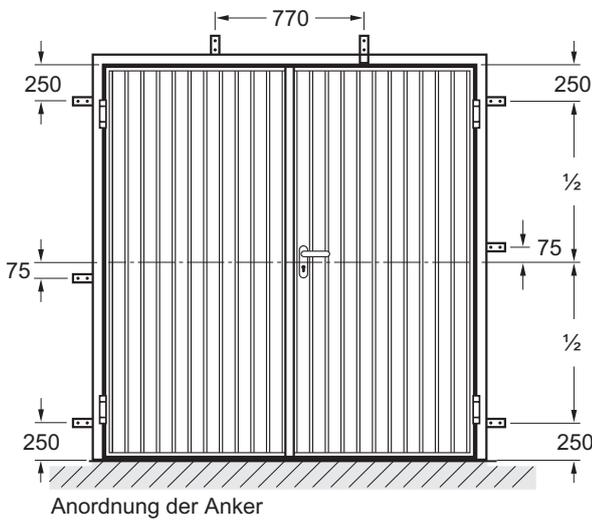


ohne unteren Anschlag


mit unterem Anschlag

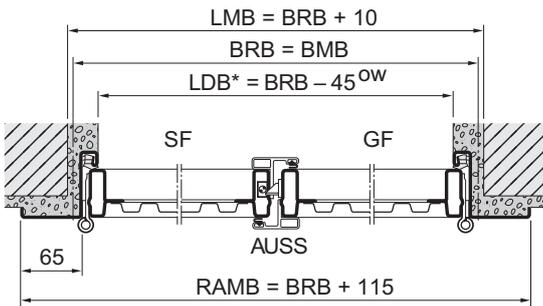

Eckzarge für 2-flügliges
Türelement Ansichts-
breite 65 mm



Blockzarge für 2-flügliges
Türelement Ansichts-
breite 65 mm



Außenanschlag – nach außen öffnend

