



## Puerta acero MZD-HT 8 „Teckentrup“

Puerta con galce fino, aplicable izquierda/derecha, opcionalmente con acristalamiento

### Texto para memoria:

MZD-HT 8-Puerta de acero. Módulo de puerta de una hoja, para apertura derecha o izquierda. Grosor de la hoja de la puerta de 42 mm, galce cuatrilateral. Cerco angular cuatrilateral con junta en 4 lados, grosor de 2,0 mm, ejecución de forma que se puede remover el tope inferior. Cerco angular cuatrilateral con junta en 4 lados, grosor de 2,0 mm, ejecución de forma que se puede remover el tope inferior. Manilla alojada giratoria fija con adaptador para cerradura de borja y 1 llave de borja, 1 clavija de retención. 1 bisagra con muelle, 1 bisagra de construcción con rodamiento de bolas. Producto „Teckentrup“ o similar.

(Utilice las especificaciones relacionadas en los "Datos técnicos" para confeccionar la memoria de sus proyectos ó licitaciones. Actualizado 01.03.2018)

### Datos técnicos

<b>Producto</b>	Puerta de acero MZD-HT 8 „Teckentrup“ para apertura derecha o izquierda Comportamiento térmico comprobado según EN ISO 12567-1: $U_o = 1,5 W/(m^2 \cdot K)$	
<b>Instalación en:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mampostería</li> <li>▪ Hormigón</li> <li>▪ Hormigón celular</li> <li>▪ Muros de yeso*</li> </ul>	
<b>Medidas homologadas</b>	Ancho:	750 - 1250 mm
	Alto:	1750 - 2125 mm
<b>Apertura</b>	para apertura derecha o izquierda	
<b>Hoja de puerta</b>	Pared doble, galce 4 lados, Espesor chapa: Grosor hoja: Bulones de seguridad: Refuerzo: Aislamiento:	<b>Galce fino</b> 0,9 mm 42 mm 1 Acero plano Lana mineral
<b>Cerco</b>	Cerco angular, cuatrilateral, grosor de 2,0 mm, con junta en 4 lados (insonorizante), ejecución de forma que se puede remover el tope inferior. Fijación del cerco mediante atornillado.  Equipamiento especial: con contracerco	
<b>Superficie</b>	Hoja de la puerta / cerco galvanizados y con recubrimiento de polvo con imprimación en color similar a RAL 9002 (blanco grisáceo)	
<b>Bisagras y cierrapuertas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 bisagra de construcción con rodamiento de bolas</li> <li>▪ 1 bisagra con muelle y manguito sin cierre automático</li> </ul>	
<b>Herrajes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cerradura empotrable manilla-pomo con perforación para cilindro PZ</li> <li>▪ Juego de manillería redonda cortafuego, negro (plástico). Manilla alojada giratoria fija, con adaptador cerradura de borja, 1 llave de borja</li> </ul>	
<b>Acristalamiento</b>	Vidrio impreso armado o vidrio impreso armado aislante con cerco de metal ligero para acristalamiento. Tamaño estándar 230 x 1360 mm (vista libre)	

### Extras especiales

- Manilla-Manilla/Manilla-Pomo:
  - Plástico - Metal ligero
  - Acero inoxidable - con placa corta o larga (diversos fabricantes)
- Preparación para herraje en roseta (Indicar lado apertura)
- Cerraduras
  - Cerradura antipánico
- Cilindro 30,5 + 30,5 mm
- Bisagra con muelle
- Cierra puertas superior según DIN EN 1154
- Retenedores
- Vierteaguas de aluminio

	Dimensión nominal / Medida de pedido	Luz de hueco de paso (Cerco angular)
	Ancho x Alto	Ancho x Alto
<b>Medidas estándar</b> (Medidas en stock)	750 x 1750	680 x 1715
	1875	1840
	2000	1965
	800 x 1800	730 x 1765
	1875	1840
	2000	1965
	875 x 1750	805 x 1715
	1800	1765
	1875	1840
	2000	1965
	2125	2090
	1000 x 1875	930 x 1840
2000	1965	
2125	2090	
1125 x 2000	1055 x 1965	
2125	2090	

**Cualidades adicionales**  
(Ejecución especial)




**Protección acústica** según DIN EN 20140/717 Parte 1  
**RW 39dB** con tope inferior (estándar)  
**RW 37dB** con junta deslizante




# Puerta acero MZD-HT 8 „Teckentrup“

Puerta con galce fino, aplicable izquierda/derecha, opcionalmente con acristalamiento


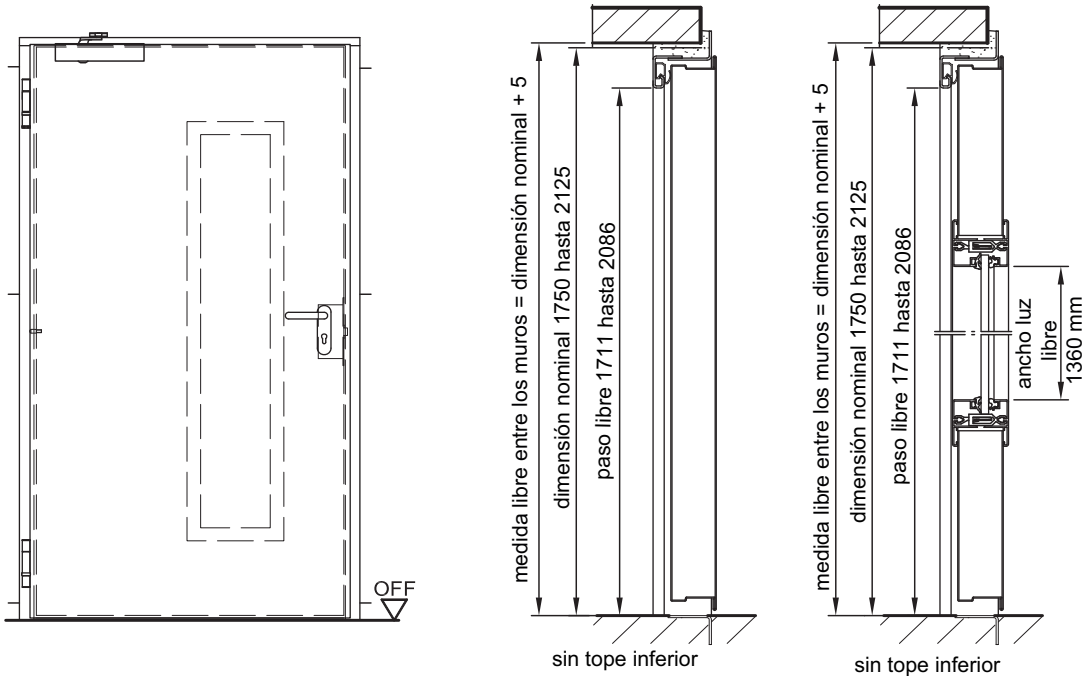


medida libre entre los muros = dimensión nominal + 10

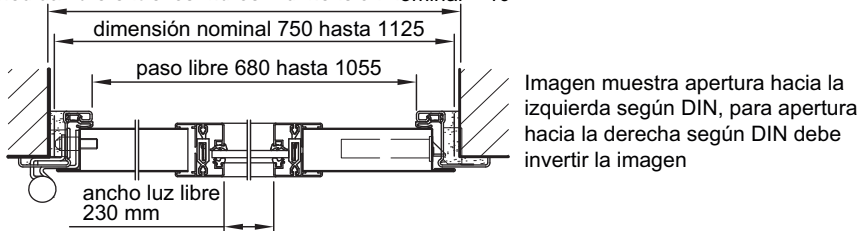

### Asientos al suelo:

Imag. 1: con tope inferior  
Imag. 4: con junta deslizante




indicar la dirección de apertura


### Instalación en mampostería /paredes de hormigón

### Instalación sobre mampostería vista


cercos angular



cercos angular con contracerco



Alternativa de montaje con contracerco



Vista general de variantes de instalación  
vea guía de planificación, instalación y mantenimiento para puerta de 1y/o 2 hojas.