TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Brandwerende stalen luik/deur
T 30-1-FSA "Teckentrup HT 8-D"

Luik/deur met dunne opdek, DIN links / rechts toepasbaar

Bestektekstvoorbeeld:

T 30-1-FSA brandwerende stalen deur getest conform DIN 4102. Eénvleugelig deurelement, DIN links / rechts te gebruiken. Deurblad 42 mm dik, 4-zijdige dunne opdek. Hoekkozijn 4-zijdig, 2,0 mm dik met rondom een afdichting (geluidsisolerend). Deurblad en kozijn verzinkt en gepoedercoat gegrond grijswit gelijkend op RAL 9002. Insteekslot met wissel voorbereid voor profielcilinder. Kunststof krukgarnituur zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd. 1 veerscharnier en 1 constructie scharnier met kogellager, fabrikaat "Teckentrup HT 8-D",of gelijkwaardig.

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens onderstaande technische gegevens. Stand 01-02-2021)

Technische gegevens

Goedkeuring	Z-6.20-1956 getest conform DIN 4102 voor inbouw in binnenwanden isolatie volgens EN ISO 12567-1: Ud= 1,5 W(m².K	
Inbouw in	▪ Metselwerk ▪ Beton	mind. 115 mm mind. 100 mm
Toegestane Afmetingen	Bestelmaatbreedte: Bestelmaathoogte:	B 625 – 1125 mm H 1750 – 2125 mm
Draairichting	DIN links / rechts toepasbaar	
Deurblad	Dubbelwandig, 4-zijdige opdek Deurbladdikte: Plaatdikte: Dievenklauw:	**dunne opdek** 42 mm 0,9 mm min. 1
Kozijn	Hoekkozijn, vierzijdig, 2,0 mm dik, met omlopende afdichting (geluidsisolerend). Het kozijn is zo uitgevoerd dat de onderste aanslag verwijdert kan worden. Bevestiging door blinde montage. Speciale uitvoering: tegenkozijn	
Bodemafsluitingen:	Aanslag met afdichting (standaard). dubbele sleepafdichting (draairichting opgeven)	
Oppervlak	▪ Deurblad/kozijn verzinkt en gepoedercoat gegrond grijswit gelijkend op RAL 9002	
Scharnieren en sluitmiddelen	▪ 1 veerscharnier ▪ 1 constructiescharnier met kogellager	
Beslag	▪ Insteekslot met wissel,voorbereid voor profielcilinder ▪ Kunststof krukgarnituur, zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd.	
Speciale uitvoering	▪ Krukgarnituren/wisselgarnituren: · kunststof · aluminium · RVS · met kort schild of rozet (verschillende fabrikaten) ▪ Voorbereid voor rozetbeslag (draairichting opgeven) ▪ Sloten Paniekslоten ▪ Profielcilinder 30,5 + 30,5 mm ▪ Deurdranger DIN EN 1154 ▪ Vastzetinrichtingen	

	Bestelmaten breedte x hoogte	**Binnenw. doorgangsm.** (Hoekkozijn) breedte x hoogte
Standaardmaten (voorraad) **luik:**	750 x 875 800 x 800 875 x 875 x 1000 x 1250 1000 x 1000	680 x 805 730 x 730 805 x 805 x 930 x 1180 930 x 930

(maatwerk: zie T30-1-FSA-luik„Teckentrup 62“)

	Bestelmaten breedte x hoogte	**Binnenw. doorgangsm.** breedte x hoogte
Standaardmaten (voorraad) **deur:**	750 x 1750 x 1875 x 2000 800 x 1800 x 1875 x 2000 875 x 1750 x 1800 x 1875 x 2000 x 2125 1000 x 1875 x 2000 x 2125 1125 x 2000 x 2125	680 x 1711 x 1836 x 1961 730 x 1761 x 1836 x 1961 805 x 1711 x 1761 x 1836 x 1961 x 2086 930 x 1836 x 1961 x 2086 1055 x 1961 x 2086

(maatwerk: zie T30-1-FSA-deur„Teckentrup 62“)

Overige kwalificaties (speciale uitvoering):

Rookdicht volgens EN 1634-3 / DIN 18095 met deurdranger voor massieve wanden

Geluidsisolerend volgens DIN EN 20140/717 deel 1
RW 39 dB met aanslag onderaan en afdichting
RW 37 dB met dubbele sleepafdichting (draairichting opgeven)

Inbraakwerend conform DIN ENV 1627-WK2

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Brandwerende stalen luik/deur
T 30-1-FSA "Teckentrup HT 8-D"

Deur/Luik met dunne opdek, DIN links / rechts toepasbaar

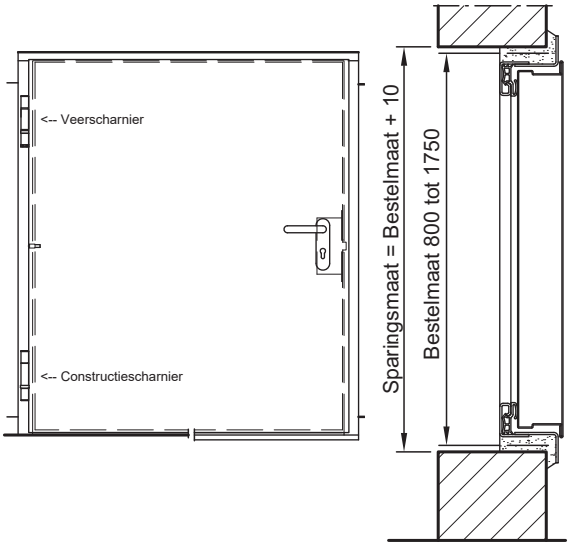

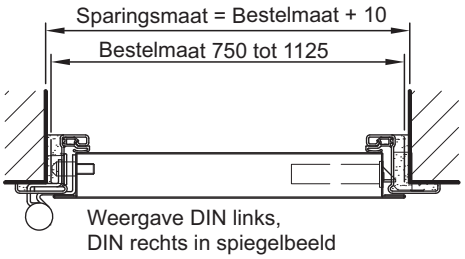

Weergave DIN links,
DIN rechts in spiegelbeeld

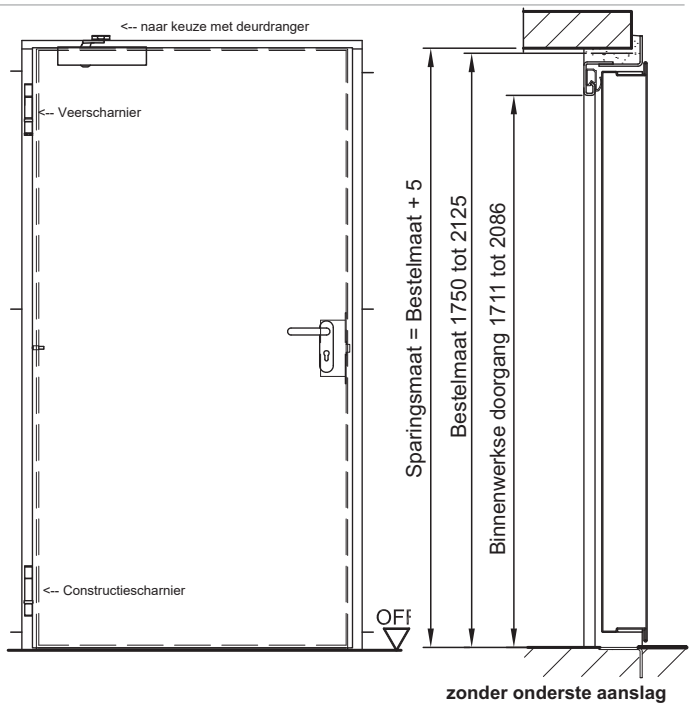

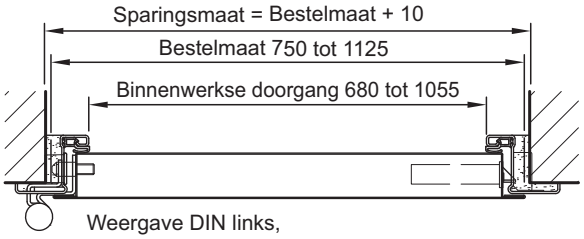

Weergave DIN links,
DIN rechts in spiegelbeeld

Bodemafsluiting
Beeld 1: Met onderaanslag/afdichting
Beeld 2: met sleepafdichting

Afbeelding 1



(geluidswering 39 dB)

Afbeelding 2



"Teckentrup"-dubbele-
sleepafdichting
Draairichting opgeven

Bij uitvoering rookwering
volgens DIN 18095 met deurdranger

Inbouw in metselwerk /betonwanden
Betonwanden ≥ 100 mm
Metselwerk ≥ 115 mm

Blinde montage



Lasmontage



Hoekkozijn, standaard dmv blindemontage

Plugmontage



Hoek- en tegenkozijn

Ankermontage



Omvattendkozijn

Inbouw in montagewanden
(Metal stud wanden)
Montagewanden
F30/F90 volgens DIN 4102
deel-4 of algemene bouwtoezicht
keuringsbewijs
Wanddikte min. 100mm.
Register Inbouwdetails



Hoek- en tegenkozijn



Omvattendkozijn

Technische wijzigingen voorbehouden!