



Roestvrijstalen deur „Teckentrup Water-1“

Voorbeeld bestektekst:

Water-1 roestvrijstalen deur, dubbelwandig, gevuld met waterafstotend isolatiemateriaal. 1-vleugelig deurelement. Draairichting DIN rechts. Deurblad V2A 1.4301 lijnen structuur, 52 mm dik, 3-zijdig met dikke opdek. Hoekkozijn V2A 1.4301 1,5 mm dik, met 3-zijdige afdichting. Insteekslot met wissel conform DIN 18250, PC-geperforeerd met V2A-stulp. FS ronde deurkrukset V2A. 1 dievenklauw V2A. 2 constructiescharnieren in V2A met kogellager.

Fabrikaat „Teckentrup“ of vergelijkbaar.

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens onderstaande technische gegevens. Stand 01.03.2020)


Technische gegevens

Product	„Teckentrup Water-1“
Inbouw in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metselwerk ▪ Beton
Afmetingen	Breedte: 750 - 1250 mm Hoogte: 1750 - 2500 mm
Draairichting	DIN rechts of DIN links
Deurblad	Dubbelwandig, 3- zijdig dikke opdek Isolering: waterafstotend isolatiemateriaal Plaatdikte: 1,0 mm Deurbladdikte: 52 mm Dievenklauw uit V2A per vleugel. 1
Kozijn	RVS-hoekkozijn 1,5 mm dik met 3-zijdige afdichting en onderaanslag. Bevestiging door blinde montage Speciale uitvoering: Blokkozijn en tegen- of omvattendkozijn, RVS
Oppervlakte	Deurblad: V2A 1.4301, 240er korrel geslepen Kozijn: V2A 1.4301, 240er korrel geslepen
Beslag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 (4) stuks constructiescharnieren in V2A met kogellager ▪ Insteekslot met wissel conform DIN 18250, pc-geperforeerd met V2A-voorblad ▪ FS ronde deurkrukset V2A
Speciale uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krukarnatuur/wisselgarnatuur: <ul style="list-style-type: none"> - Kunststof - Staal - RVS - met kort schild of rozet (verschillende Fabrikaten) - met vaste knop buiten ▪ Slot <ul style="list-style-type: none"> - Profielcilinder 35,5 + 40,5 mm - Anti-paniekslot ▪ Deurdranger DIN EN 1154 ▪ Veerscharnier ▪ Bodemaafdichting ▪ Aluminium ventilatierooster ▪ Stalen traforooster ▪ Alu-regenlijst

	Bestelmaat		Sparingsmaat (Hoekkozijn)	
	Breedte x Hoogte		Breedte x Hoogte	
Standaard maten	750 x	2000	666 x	1961
		2125		2086
	875 x	1875	791 x	1836
		2000		1961
		2125		2086
		2125		2086
	1000 x	2000	916 x	1961
		2125		2086
1125 x	2000	1041 x	1961	
	2125		2086	
1250 x	2000	1166 x	1961	
	2125		2086	


(Speciale maten: van 750 x 1750 mm tot 1250 x 2500 mm)

 **Roestvrijstalen deur**
„Teckentrup Water-1“

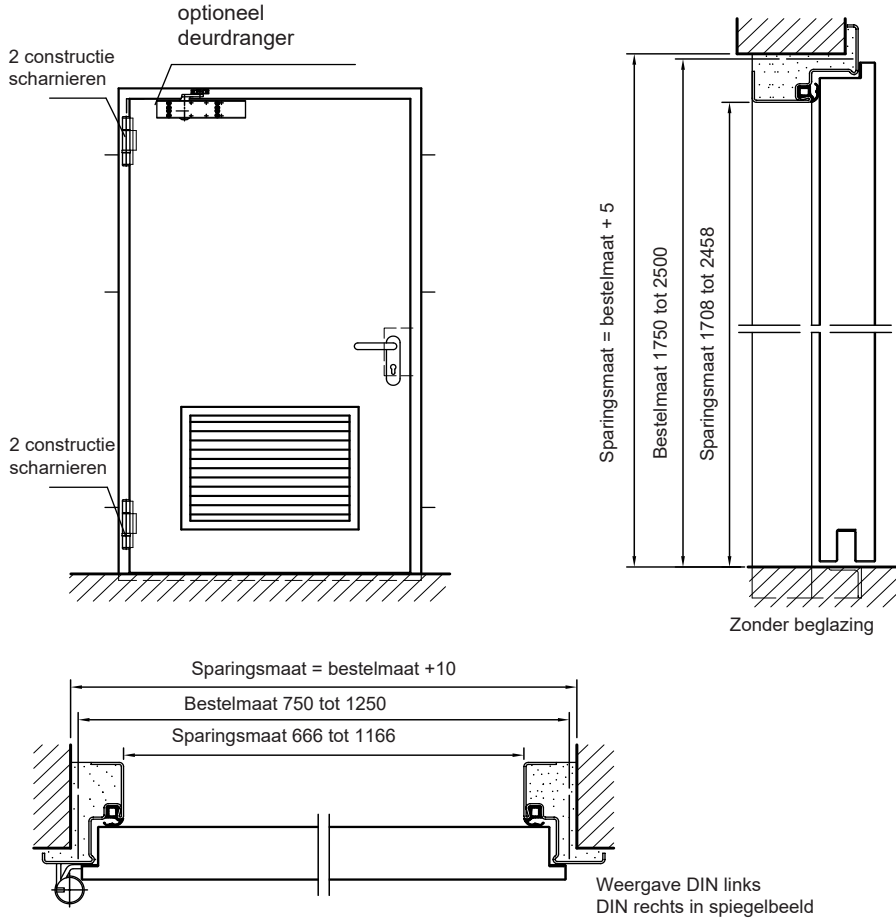

Bodemafdichting

- Beeld 1: met onder aanslag
- Beeld 2: met onder aanslag/afdichting
- Beeld 3: met valdorpel (geluidsisolerend getest)


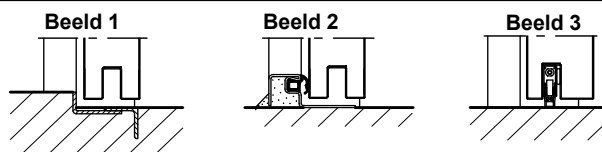


**Inbouw in metselwerk/
betonwanden**

Blinde montage



Muuranker montage



Blokkozijn Type 4.2