

Puerta de obra BT 42-1 "Teckentrup"



Texto para memoria

Utilice las especificaciones relacionadas en los "Datos técnicos" para confeccionar la memoria de sus proyectos ó licitaciones.
Actualizado: 01.11.2011

Posición	Unidades	Especificación	Precio por unidad €	Precio total €
		Puerta de obra de doble pared BT 42-1. Módulo de puerta de una hoja, listo para instalar, adaptable a la situación en obra, con sujeción de husillo de acero. Apertura hacia la derecha según DIN. Grosor de la hoja de la puerta galvanizada de 42 mm. Galce trilateral. Cerco de chapa de acero galvanizado con cantoneras laterales integradas. Cerradura de seguridad, con perforación para cilindro de perfil pz, juego de manillería, semicilindro de perfil con 3 llaves, 2 bisagras de construcción, 1 clavija de retención, ángulo de retención en el área de la cerradura. Producto "Teckentrup BT 42-1" o similar.		



Datos técnicos

Producto: Puerta de obra BT 42-1 "Teckentrup"

Tamaños estándar:

Fijación en: todo tipo de paredes

Tamaños: para vano libre
Ancho: 830 - 1130 mm
Altura: 1890 - 2070 mm

Apertura: apertura hacia la derecha según DIN es estándar, indicar si prefiere apertura hacia la izquierda según DIN – ejecución especial

Hoja de puerta: de pared doble, galce trilateral
Espesor de hoja: 42 mm
Espesor de chapa 1 mm
1 clavija de retención

Cerco: Cerco con cantoneras laterales de plástico y husillos de tensión fijados en la parte superior, anclaje inferior se realiza através de perforaciones de anclaje para el fácil montaje y desmontaje.

Superficie: Hoja de la puerta y cerco de chapa de acero galvanizado

Bisagras y dispositivos de cierre:

- 2 bisagras de construcción

Herrajes:

- Cerradura de seguridad con perforación para cilindro de perfil
- Juego de manillas
- Semicilindro de perfil con 3 llaves
- Ángulo de retención en el área de la cerradura

Medidas de pedido / dimensiones nominales ancho x altura	Vano libre ancho x altura	Medidas de paso libre ancho x altura
850 x 1900	de 830 x 1890 hasta 1130 x 2070	725 x 1875

Puerta de obra BT 42-1 "Teckentrup"


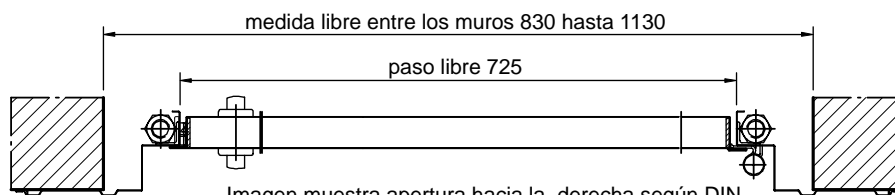


Imagen muestra apertura hacia la derecha según DIN, para apertura hacia la izquierda según DIN debe invertir la imagen

Detalles

Imagen 1: sujeción superior
 Imagen 2: sujeción inferior

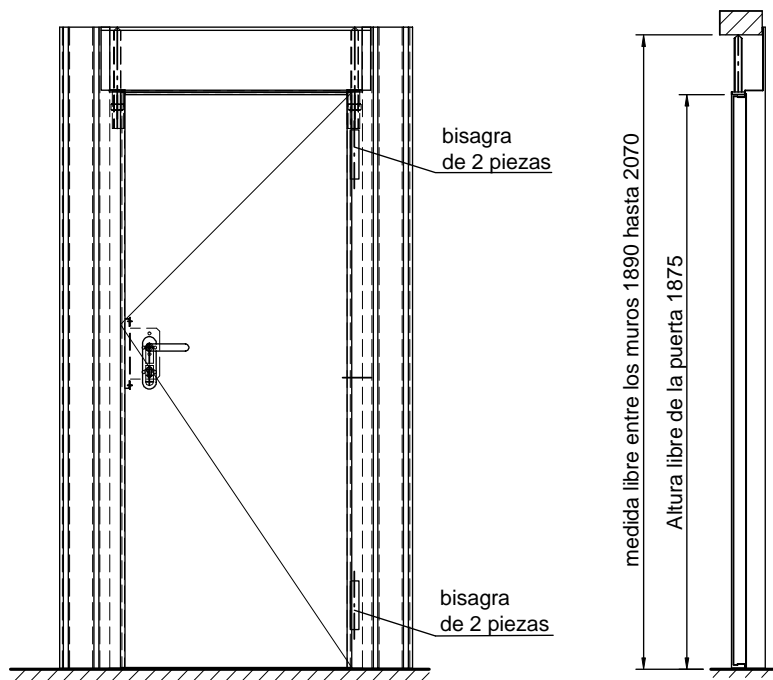