

Teckentrup Pendeltür 1flg. und 2flg.

wahlweise mit Verglasung



Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.01.2011

Position	Stückzahl	Gegenstand	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Teckentrup Pendeltür mit Wabenfüllung, Einflügeliges Türelement, Türblatt Edelstahl marmoriert/240er Korn, 40 mm dick mit Eckzarge aus Edelstahl 2,0 mm dick, mit Dichtungsaufnahme aus Aluminiumspezialprofilen, Treibriegelschloss, Pendeltürbänder beidseitig wirkend. Fabrikat „Teckentrup“ oder vergleichbar.		



Auch in **EDELSTAHL** erhältlich

Technische Daten

Produkt: Teckentrup Pendeltür

Einbau in:

- Mauerwerk
- Beton
- Leichtbauständerwand

Größenbereich: 1flg. Breite: 750 – 1250 mm
Höhe: 1875 – 2250 mm
2flg. Breite: 1500 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Anschlagart: DIN rechts oder DIN links

Türblatt: feuerverzinktes Feinblech bzw. Edelstahlblech marmoriert/240er Korn
Türblattdicke: 40 mm
Isolierung: Wabenfüllung

Zarge: Eckzarge 2,0 mm dick Stahlblech bzw. Edelstahlblech 240er Korn

Sonderausstattung:
Blockzarge oder Umfassungszarge, Edelstahl

Oberfläche:

- Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
- Ausführung in Edelstahl

Beschläge: Pendeltürbänder, doppelseitig wirkend

Dichtung: Dichtungsaufnahmen aus Aluminiumspezialprofilen
Bandbereich: Lippenprofil EPDM senkrecht
Schlossbereich: weiches Einziehprofil, grau, senkrecht

Verglasung: Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm mit Aluminiumleisten bis 0,5 m² (Lichte Durchsicht)
Rundverglasung (VSG) L.D. Ø 400 mm mit Edelstahl-Glasleiste

Sonderausstattungen:



- Alu-Stoßgriff L=350 mm (einseitig) incl. Vorrichtung für Befestigung
- Treibriegelschloss für PZ-Aufnahme mit 2 Verriegelungsstangen (Stahl verzinkt)
- Treibriegel mit verdeckt liegenden Treibriegelstangen mit seitlich schwenkbaren Griff (Fuhr)
- Fuhr abschließbar, vorbereitet für PZ 30,5

Normgrößen:


Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe 1flg.	Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe 2flg.
750 x 1875	1500 x 1750
875 x 2000	2000 x 2000
1000 x 2000	2125 x 2125
1125 x 2125	2250 x 2250
1250 x 2250	2500 x 2500

Teckentrup Pendeltür 1flg. und 2flg.


wahlweise mit Verglasung

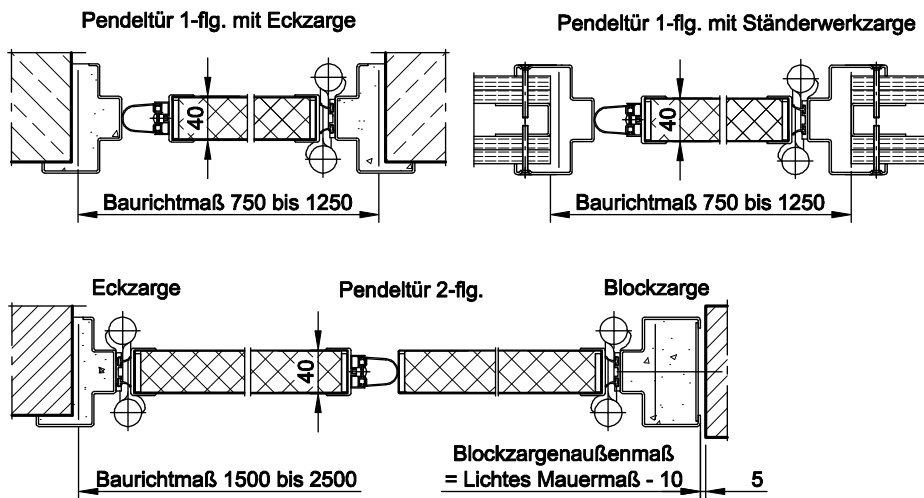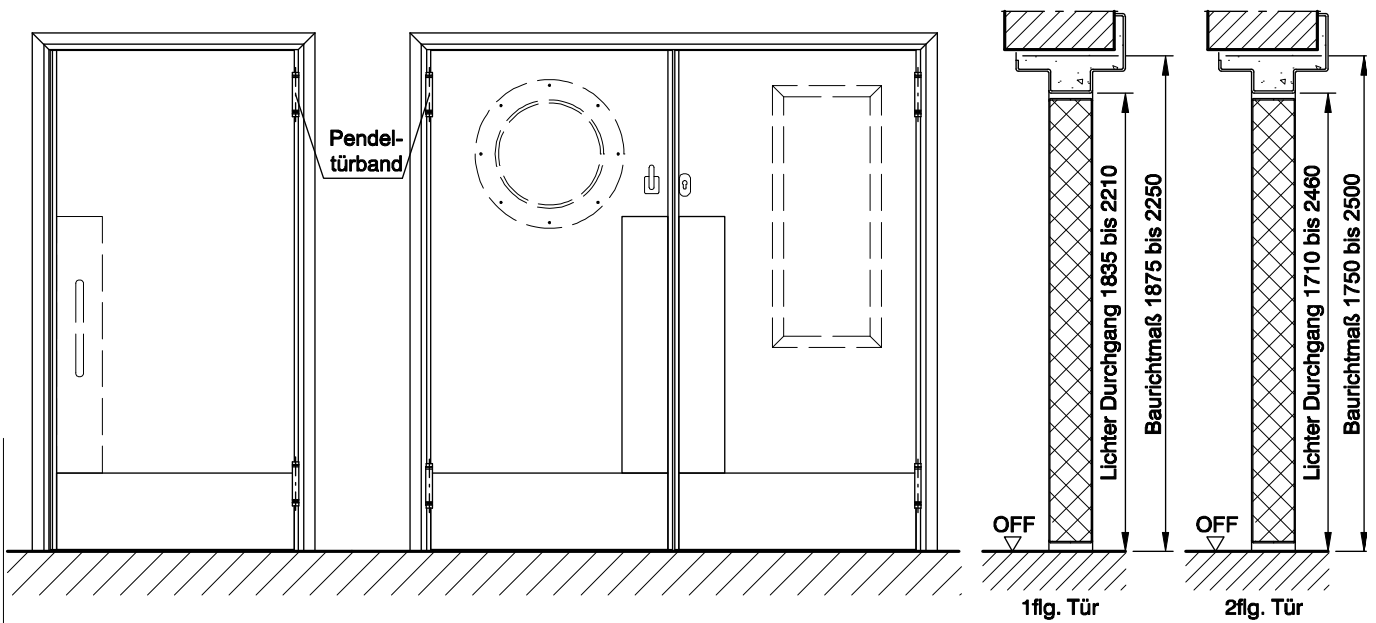


Einbau in Mauerwerk- /Betonwänden



(Eckzarge)




(Umfassungszarge)



(Blockzarge)

Einbau in Montagewänden (Leichtbauständerwänden)



(Umfassungszarge)